


# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PRLATR2U + PRLATR2UM Trennrelais Unterputz

- Relais zur Ansteuerung von Jalousie- und Rolladenmotoren mit mechanischen oder elektronischen Endschaltern
- Wird dazu verwendet, um unerlaubtes parallel schalten von Jalousie oder Rolladenmotoren zu verhindern
- An jedem Relais können bis zu zwei Motoren angeschlossen werden
- Sollen mehrere Motoren betrieben werden, können mehrere Trennrelais gemäß Schaltplan verbunden werden (nur gültig für Artikel PRLATR2U)
- Spannungsversorgung: 230V AC, 50Hz
- Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)
- Anschlüsse: Schraubklemme 0,5 bis 2,5mm<sup>2</sup> eindrätig, 0,5-1,5 mm<sup>2</sup> feindrätig mit Aderendhülse
- Stromaufnahme: 10mA
- Absicherung Leitungsschutzschalter max. 10A Charakteristik A oder B
- Elektrische Sicherheit: Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1): 2, Schutzart: abhängig von der Einbaudose
- Überspannung (nach IEC 60664-1): 3
- Einzelbedienungen: Die angeschlossenen Motoren können über angeschlossene Rolladen- oder Jalousietaster auf die individuelle Wunschposition gefahren werden (keinen Schalter einsetzen, nur Taster!)
- Zentralbedienung: Über die Zentralbedienung können alle angeschlossenen Motoren gleichzeitig gefahren werden. Der Zentralbefehl ist vorrangig gegenüber der Einzelbedienung. Als Schaltorgane eignen sich Jalousieschalter und Jalousietaster, Rolladenschaltuhren, EIB-Rolladenaktoren und diverse Steuerungen mit potentialfreien Kontakten. Wichtig: Umschaltzeit zwischen Auf- und Abbefehl  $\geq 0,5\text{sec.}$  muss eingehalten werden, sonst ist eine Beschädigung des Motors bzw. des Relais möglich (techn. Daten der Motoren beachten)
- PRLATR2UM für den Einbau in Unterputz-Gerätedosen, tief, geeignet.

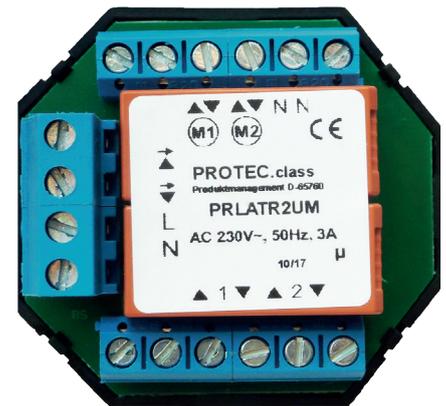

PRLATR2UM

### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Abmessungen
05104787	055233	PRLATR2U	1	60x62x22 mm
05104887	055381	PRLATR2UM	1	53x50x22 mm