


Techninių duomenų lapas

Kištukinis gnybtas, 3 polių

Art. Nr. 2054485

OBO
BETTERMANN

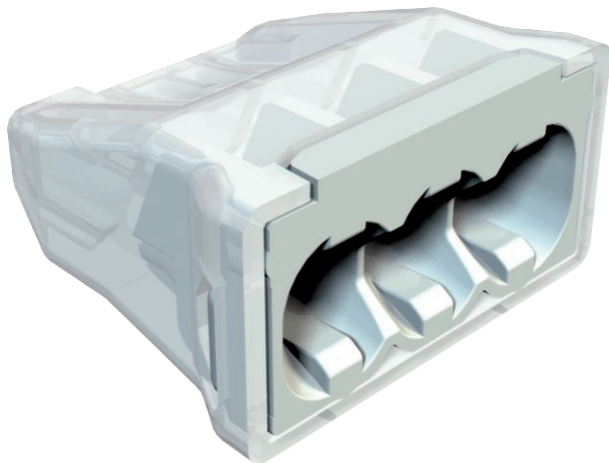

Patikrinta pagal EN 60998
Nesraigtinis gnybtas, skirtas vienagysliams laidams sujungti.
Vardinis skersmuo:
3 x 0,5–2,5 mm² viengysliai laidai
3 x 1,5–2,5 mm² standūs daugiagysliai laidai
Vardinė įtampa 450 V
Vardinė srovė 24 A
Izoliacijos ilgis: 8–9 mm
Patikros anga: fazių tikrintuvas ir patikros lazdelė (maks. Ø 2 mm)
Maks. leistina aplinkos temperatūra pagal EN 60998: 90 °C.




PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2054485
Modelis	61 325 LGR
1 pavadinimas	Gnybtai
2 pavadinimas	bevaržtis sujungimas
Dydis	3x2,5mm ²
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Poliamidas
Medžiagos santrumpa	PA
Mažiausias pardavimo vienetas	100,00 vienetų
Svoris	0,14 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

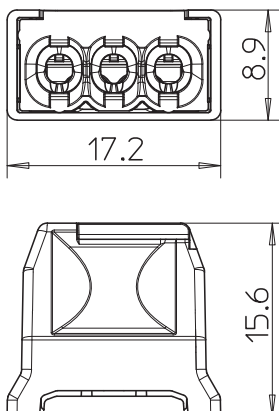

Ilgis	17,20 mm
Plotis	15,60 mm
Aukštis	8,90 mm
Prijungiamų laidų skersmuo, viengyslis	0,50 - 2,50 mm ²
Prijungiamų laidų skersmuo, daugiagyslis	1,50 - 2,50 mm ²
Gnybtų vietų skaičius	3,00
atsparus liepsnai	atsparus liepsnai pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra - 850°C
Tinka lankstiems kabeliams	☐
Tinka viengyslis kabelis	☐
Tinka daugiagysliams laidininkams	☒
Su įjungimo svirtimi	☐
Vardinis skerspjūvis	0,50 - 2,50 mm ²
Vardinė įtampa	450,00 V

Techninių duomenų lapas

Kištukinis gnybtas, 3 polių

Art. Nr. 2054485



Techniniai duomenys

Vardinė srovė	24,00 A
Polių skaičius	3,00
Skerspjuvis	3 x 0,5–2,5 mm ² viengysliai laidai 3 x 1,5–2,5 mm ² standūs daugiagysliai laidai mm ²
Naudojimo temperatūros diapazonas	-5,00 - 90,00 °C
Aplinkos temperatūra	T 90 °C