

# Techninių duomenų lapas

„Quick“ laikilis, šviesiai pilkas

Art. Nr. 2149004



PP Polipropilenas

OBO 2955/... tipo apkaba „Quick“: visiems metriniamis plieniniams šarvuotiems vamzdžiams, bei lengviems ir sunkiems metriniamis izoliaciniamis vamzdžiams. Tinka OBO vamzdžiams „Quick“ laikyti.

Pagalbinės vamzdžių centravimo priemonės užtikrina optimalų vamzdžio patalpimą ir automatiškai pasuka apkabą į tinkamą padėtį. Universali tvirtinimo galimybė; tinkama naudoti gretinant su OBO „Multi-Quick“ ir „starQuick“ laikikliais.

Pailga anga, skirta šoniniam išlyginimui, kai montuojama su medvaržčiu ir kalamąja mūrvine. M16-M32 dydžius galima prisukti ant M6 sriegio.

Rekomenduojamas tvirtinimo atstumas 50–60 cm  
maks. ištempimo vertės F prie 20 °C patalpos temperatūros, žr. lentelėje.

## Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2149004
Modelis	2955 M16
1 pavadinimas	Quick clip laikiklis
Dydis	M16
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetas	100 vienetų
Svoris	0,25 kg/100 vnt.


# Techninių duomenų lapas

„Quick“ laikilis, šviesiai pilkas

Art. Nr. 2149004

OBO  
BETTERMANN

## Techniniai duomenys

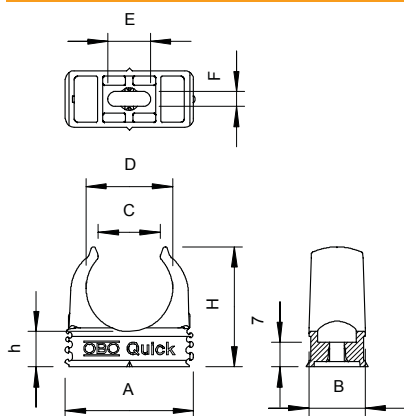

Matmuo A	25,30 - 25,30 mm
Matmuo B	16,00 mm
Matmuo C	11,5 mm
Matmuo D	15,50 mm
Matmuo E	7,00 mm
Matmuo F	4,20 mm
Matmuo H	25,00 mm
Matmuo h	10,00 mm
Jungiami vienas po kito	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelių / vamzdžių skaičius	1
Ištempimo vertės	75 N
Tvirtinimo būdas	Skylė varžtui
Ardančioji apkrova	0,08 kN
atsparus liepsnai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra - 650°C
Uždaras	<input type="checkbox"/>
Vardinis dydis	M16
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Su įdėklu	<input type="checkbox"/>
Apkabos montavimas	Kiaurymė, priveržiama M6 sriegiu
Įtempimo zona D	16,00 - 16,00 mm
Atsparus ultravioletiniams spinduliams	<input type="checkbox"/>