

INBETRIEBNAHME

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren sie diese gut auf, um sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder Handhabung entstehen übernehmen wir keine Haftung.


SICHERHEITSHINWEISE

- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten ist stets die Spannungsversorgung abzuschalten.
- Diese Leuchte muss durch Anschluss eines Schutzleiters geerdet werden.
- Der Strahler darf nicht mit beschädigter Schutzscheibe betrieben werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Ist diese beschädigt, ist die Leuchte vollständig zu ersetzen.

INSTALLATION

Die Installation und die Leitungsverlegung dürfen nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche Handhabung kann ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht mehr einwandfrei, wenden sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann

1. Schalten Sie den Strom ab.
2. Demontieren Sie den Haltebügel der Leuchte.
3. Fixieren Sie den Haltebügel an der Wand.
4. Befestigen Sie die Leuchte am Haltebügel.
5. Verbinden Sie das Kabel der Leuchte mit der Zuleitung.
6. Schalten Sie den Strom ein.
7. Die Leuchte ist nur für eine feste Montage geeignet und sollte möglichst unter einem Vorsprung oder einem Dach montiert werden. Die Montagehöhe darf dabei maximal 3m betragen. Der Strahler darf nach unten um bis zu 90° gekippt werden.
8. Die empfohlene Montagehöhe beträgt 2.5m, der Erfassungswinkel 90° bei einem maximalen Erfassungsbereich von 12m.
9. Der Bewegungsmelder verfügt über 2 Einstell-Potis. Zur Bedienung muss die Blende weggedreht werden.
 - a) Die Nachlaufzeit beginnt nach der letzten erkannten Bewegung und kann im Bereich zw. 10s und 5min variiert werden.
 - b) Durch die Tageslichteinstellung des Sensors wird festgelegt, bei welcher Helligkeit die Leuchte aktiviert wird.

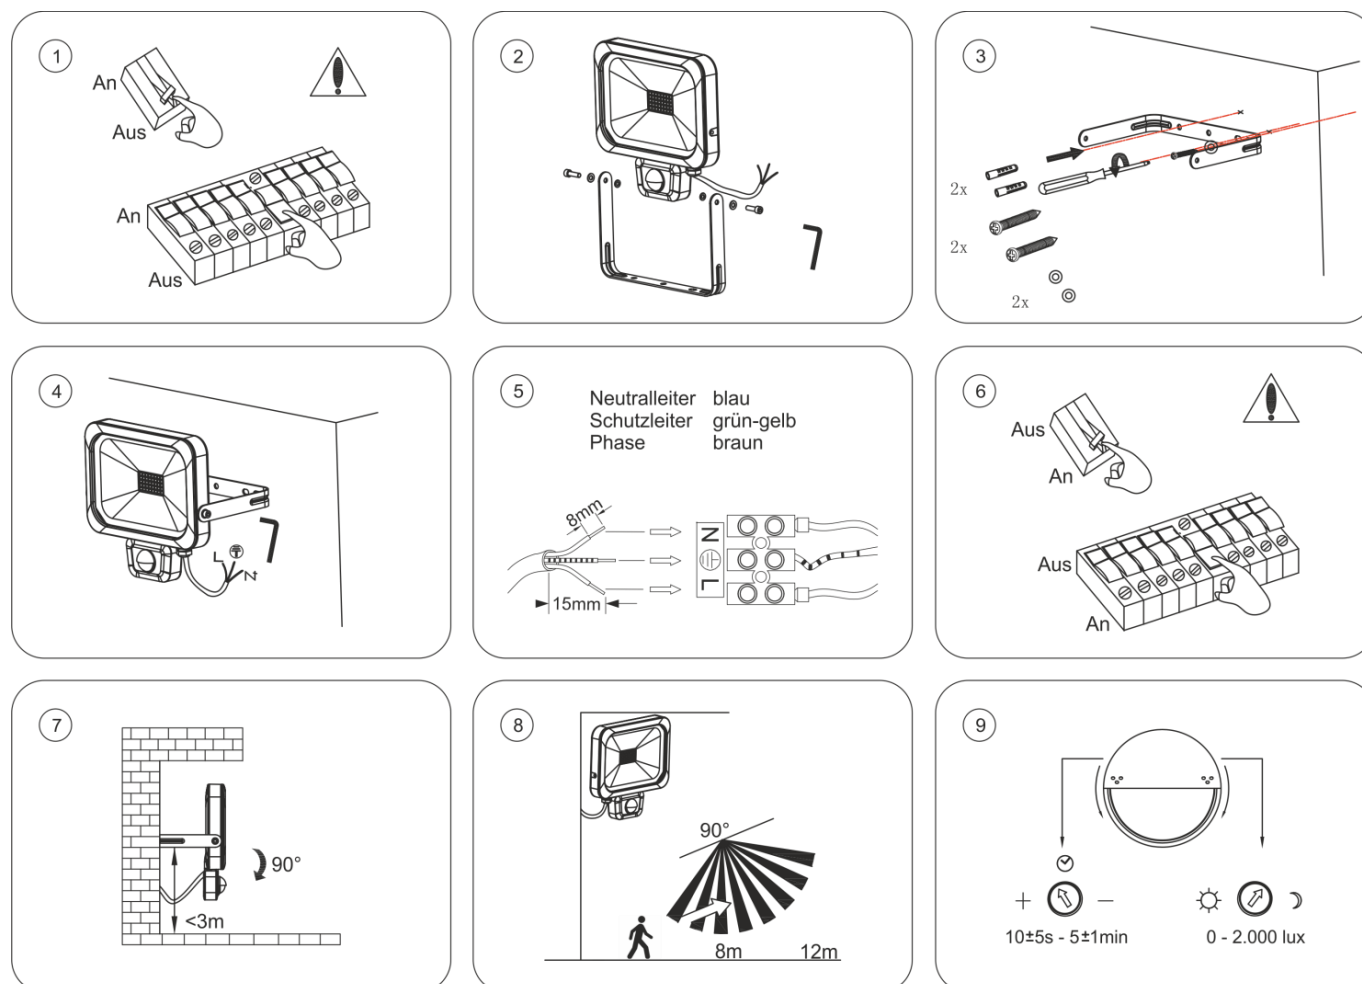


TECHNISCHE DATEN UND ARTIKELÜBERSICHT

Betriebsspannung:	AC230V, 50Hz
Lichtfarbe / Farbtemperatur:	neutralweiß / 4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Gehäuse:	Aluminium, silber
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	1



Typ	Art.-Nr.	ID	Leistung	Nennstrom	Leistungs- faktor	Bestückung	Lichtstrom	Projektions- fläche	Abmessungen (HxBxT)	Gewicht
PLEDSB10	054 006 30	055712	10W	0,045A	>0,9	28*0,36W	780lm	0,01m²	166,0x146,5x42,5mm	0,45kg
PLEDSB20	054 006 32	055714	20W	0,09A	>0,9	40*0,5W	1.560lm	0,02m²	205,0x201,5x35,5mm	0,80kg



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.