


MCMK-HF C-PRO 4X1.5/1.5

Halogeninis 1kV maitinimo kabelis su vario šerdies ekranu

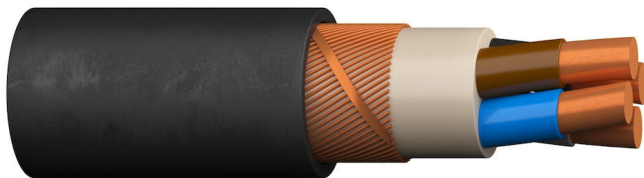

APRAŠYMAS

Stacionariam montavimui patalpose, lauke ir žemėje; taip pat pastatų konstrukcijose, pvz. tiesiogiai betone (bet ne į slankiąsias jungtis). Dūmai gaisro atveju yra minimalūs, skaidrūs ir nekenkia elektroninei įrangai.

STANDARTAS

EN 60228
IEC 60502-1
HD604-5I
EN 50575:2014/A1:2016
HD 308 S2
EN 60332-1-2
EN 60332-3
IEC 60754
IEC 61034

Laidininko medžiaga	Varinis
Laidininko paviršius	Neizoliuotas
Laidininko izoliacinė medžiaga	XLPE
Gyslų identifikavimas (pagal HD 308 S2)	Taip
Vidinio apvalkalo medžiaga	Behalogenis polimeras
Išorinio apvalkalo medžiaga	Behalogenis polimeras
Maks. laidininko temperatūra [°C]	90
Leidžiama kabelio išorinė temperatūra po montavimo be vibracijos (min.) [°C]	-40
Atsparus UV spinduliams	Taip
Leidžiama kabelio išorinė temperatūra montuojant/tvarkant (min.) [°C]	-15
Reakcijos į gaisrą klasė (pagal EN 13501-6)	Cca
Dūmų išskyrimo klasė (pagal EN 13501-6)	s1
Lašėjimo laikymas (pagal EN 13501-6)	d1
Rūgštingumo Euro klasė (pagal EN 13501-6)	a1
Ugniai atsparus	Pagal EN 13501-6

PREKĖS SAVYBĖS

Laidininko kategorija	1 klasė = kietas
Laidininko forma	Apvalus
Nominalus skerspjūvio laidininkas [mm²]	1,5
Gyslų skaičius	5
Su apsauginiu laidininku	Taip
Išorinio apvalkalo spalva	Juodas
Apyt. išorinis diametras [mm]	13
Laidininko varža esant 20° C [Ohm/km]	12,1
Apkrovos srovė ore [A]	24
Apkrovos srovė dirvožemyje [A]	26
Svoris [kg/km]	220
Min. leistinas lenkimo spindulys montuojant [mm]	160
DOP numeris	1001570

Apkrovos srovė ore, montavimo būdas E, temperatūra 25°C

Apkrovos srovė dirvožemyje, montavimo būdas D2 (tiesiogiai žemėje). Žemės temperatūra 15°C, šiluminė varža 1,0 K·m/W

Prekės pavadinimas	EAN-kodas (GTIN)	Pakuotės tipas	Standartinis pakuotės kiekis
MCMK-HF C-PRO 4X1,5/1,5 R100	6410006020270	Ritė	100
MCMK-HF C-PRO 4X1,5/1,5 K8/1000	6410006020102	Būgnas	1 000