

## Artikel Nr.: 342158

Pendelleuchte, LED Event-Panel Transparent RGBWW, Schwarz, 24V DC, RGB + Warmweiß

### Technische Daten

#### Charakteristik

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Material        | Aluminium                                      |
| Farbe           | Schwarz                                        |
| Optik           | klar / transparent                             |
| im Lieferumfang | 3,0 m Seilabhängung<br>Baldachin mit Abhängung |



#### Elektrische Daten

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Leistung                | 63,00 W                            |
| Eingangsspannung        | 24V DC                             |
| Eingangsstrom           |                                    |
| Fassung / Sockel        |                                    |
| Anzahl Sockel           |                                    |
| Netzgerät               | exkl. LED-Netzgerät                |
| Ansteuerung             | dimmbar über optionalen Controller |
| Anschlussmöglichkeit    | offene Kabel                       |
| Schutzklasse I, II, III | III                                |

#### Lichttechnische Eigenschaften

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Leuchtmittel         | Lichtquelle fest |
| Lichtfarbe           | RGB + Warmweiß   |
| Farbtemperatur       | 3000 K           |
| Lichtstrom           | 4220 lm          |
| Abstrahlwinkel       | 150°             |
| LED Typ              | SMD              |
| LED Anzahl           | 224/224          |
| Strahlungsverteilung |                  |



## Artikel Nr.: 342158

Pendelleuchte, LED Event-Panel Transparent RGBWW, Schwarz, 24V DC, RGB + Warmweiß

### Lichtrichtung


|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Dreh- und Schwenkbereich | feststehend |
| Neigungswinkel           |             |
| Abstrahlverhalten        | 2 Side      |
| Reflektor / Linse        |             |

### Abmessungen und Gewicht

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Länge (mm)           | 1195,00 |
| Breite (mm)          | 295,00  |
| Höhe (mm)            | 13,80   |
| Durchmesser (mm)     | 0,00    |
| Deckenabhängung (mm) | 0,00    |
| Gewicht              | 4240 g  |

### Sockelmaß

|                  |      |
|------------------|------|
| Länge (mm)       | 0,00 |
| Breite (mm)      | 0,00 |
| Höhe (mm)        | 0,00 |
| Durchmesser (mm) | 0,00 |

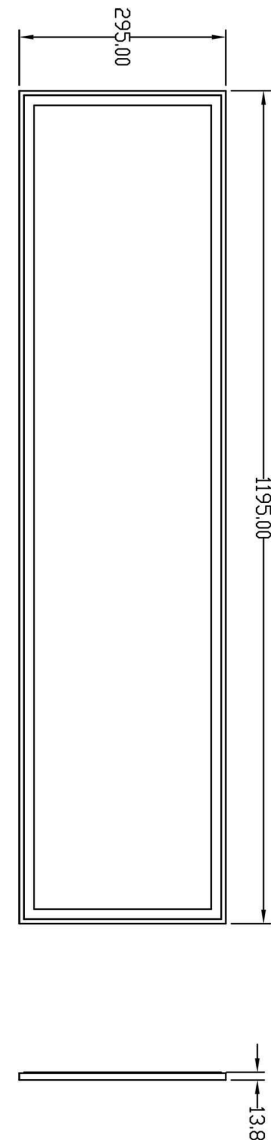

## Artikel Nr.: 342158

Pendelleuchte, LED Event-Panel Transparent RGBWW, Schwarz, 24V DC, RGB + Warmweiß

### Grenzwerte

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | -20°C - +40°C |
| Lagertemperatur    | -30°C - +60°C |
| IP - Schutzart     | IP20          |

### Allgemeine Eigenschaften

#### Umwelteigenschaften

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Energieeffizienzklasse | D            |
| Energieverbrauch       | 63 kWh/1000h |

#### Lebensdauer

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lebensdauer                 | 30000 h |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer | 0,70    |
| Schaltzyklen                | 15000   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EEI                                                                                 | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D                                                                                                                                                             |
| IP20                                                                                | Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.                                                                                                                                |
|  | Leuchte der Schutzklasse III<br>Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung beruht. In dieser Leuchte darf auch keine Spannung höher als Schutzkleinspannung erzeugt werden. |

**Article no.: 342158**

Pendant lamp, LED Event-Panel Transparent RGBWW, black, 24V DC, RGB + warmwhite

**Technical Data****General Characteristics**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>             | aluminum                                                |
| <b>Colour</b>               | black                                                   |
| <b>Optics</b>               | clear / transparent                                     |
| <b>included in delivery</b> | 3,0 m suspension cable<br>Baldachin with suspension kit |

**Electrical Characteristics**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Power</b>                       | 63,00 W                          |
| <b>Input voltage</b>               | 24V DC                           |
| <b>Input current</b>               |                                  |
| <b>Base (standard designation)</b> |                                  |
| <b>Number of bases</b>             |                                  |
| <b>Power supply unit</b>           | excl. LED-power supply unit      |
| <b>Electronically reversible</b>   | dimnable via optional controller |
| <b>Connection possibility</b>      | wire with open ends              |
| <b>Protection class I, II, III</b> | III                              |

**Light Technical Data**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Bulb</b>                        | Lichtquelle fest |
| <b>Colour Designation</b>          | RGB + warmwhite  |
| <b>Colour temperature</b>          | 3000 K           |
| <b>Luminous flux</b>               | 4220 lm          |
| <b>Beam angle</b>                  | 150°             |
| <b>LED type</b>                    | SMD              |
| <b>LED quantity</b>                | 224/224          |
| <b>Spectral power distribution</b> |                  |



**Article no.: 342158**

Pendant lamp, LED Event-Panel Transparent RGBWW, black, 24V DC, RGB + warmwhite

**Light Direction**


|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Rotating and tilting range | fixed  |
| Angle of inclination       |        |
| Radiation direction        | 2 Side |
| Reflector / lense          |        |

**Dimensions & Weight**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Length (mm)                   | 1195,00 |
| Width (mm)                    | 295,00  |
| Height (mm)                   | 13,80   |
| Diameter (mm)                 | 0,00    |
| Suspensions from ceiling (mm) | 0,00    |
| Product Weight                | 4240 g  |

**Base dimensions**

|               |      |
|---------------|------|
| Length (mm)   | 0,00 |
| Width (mm)    | 0,00 |
| Height (mm)   | 0,00 |
| Diameter (mm) | 0,00 |

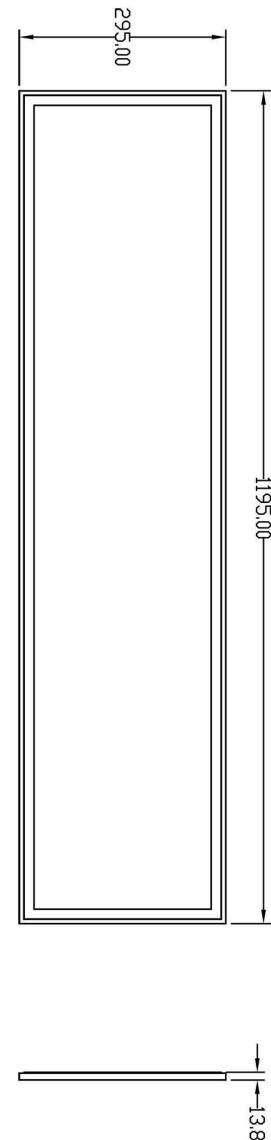

**Article no.: 342158**

Pendant lamp, LED Event-Panel Transparent RGBWW, black, 24V DC, RGB + warmwhite

**Absolute maximum ratings**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Working temperature | -20°C - +40°C |
| Storage temperature | -30°C - +60°C |
| IP - Code           | IP20          |

**General product data****Environmental Characteristics**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Energy label       | D            |
| Energy consumption | 63 kWh/1000h |

**Lifespan**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lamp life time                  | 30000 h |
| Luminous flux (end of lifetime) | 0,70    |
| Number of switching cycles      | 15000   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EEL                                                                                 | This product contains a light source of energy efficiency class D                                                                                                                                                |
| IP20                                                                                | Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.                                                                                                           |
|  | Lightings of Protection Class III<br>Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated. |