

Artikel Nr.: 730459

Bodeneinbauleuchte, Peacock, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß



Technische Daten

Charakteristik

Material	Edelstahl
Farbe	silberfarben
Optik	
im Lieferumfang	0,5 m Anschlußkabel

Elektrische Daten

Leistung	2,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Anschlussmöglichkeit	Anschlussbox IP67
Schutzklasse I, II, III	II

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	Lichtquelle fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	150 lm
Abstrahlwinkel	30°
LED Typ	COB
LED Anzahl	1
Strahlungsverteilung	581 nm

Artikel Nr.: 730459

Bodeneinbauleuchte, Peacock, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

Abmessungen und Gewicht


Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	43,00
Durchmesser	58,00
Einbautiefe	48,00
Gewicht	339 g

Ausschnittsmaß

Länge	0,00
Breite	0,00
Durchmesser	44,00

Einbautopf

Material	
Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	0,00
Durchmesser	0,00

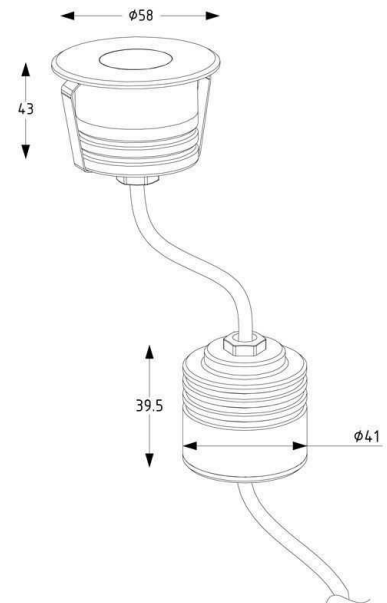

Artikel Nr.: 730459

Bodeneinbauleuchte, Peacock, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
Vorgesehene Anwendung	begehrbar - 5 kN
IP - Schutzart	IP67

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	3 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	100000



Maximale Oberflächentemperatur 80°C

EEL

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

IP67

Geschützt gegen das Eindringen von Staub. (Staubdicht) Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen.



Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

Article no.: 730459

Built in ground lamp, Peacock, silver, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite



Technical Data

General Characteristics

Material	stainless steel
Colour	silver
Optics	
included in delivery	0,5 m connection cable

Electrical Characteristics

Power	2,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Connection possibility	Connection box IP67
Protection class I, II, III	II

Light Technical Data

Bulb	Lichtquelle fest
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	150 lm
Beam angle	30°
LED type	COB
LED quantity	1
Spectral power distribution	581 nm

Article no.: 730459

Built in ground lamp, Peacock, silver, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

Dimensions & Weight


Length	0,00
Width	0,00
Height	43,00
Diameter	58,00
Mounting Depth	48,00
Product Weight	459 g

Cut-out dimensions

Length	0,00
Width	0,00
Diameter	44,00

Mounting Bowl

Material	
Length	0,00
Width	0,00
Height	0,00
Diameter	0,00

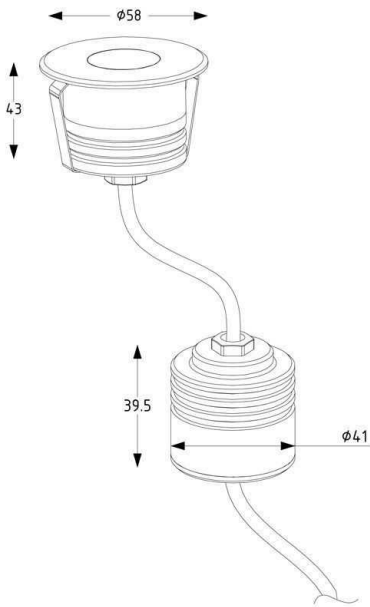

Article no.: 730459

Built in ground lamp, Peacock, silver, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Absolute maximum ratings

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
foreseen application	walkable - 5 kN
IP - Code	IP67

General product data**Environmental Characteristics**

Energy label	G
Energy consumption	3 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	25000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	100000



Maximum surface temperature 80°C

EEL This product contains a light source of energy efficiency class G

IP67 Protection against penetration of dust. (complete dust protection) Protection against temporary immersion.



Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.