

FULL MOON Sensor

180÷265V 50Hz
CE **IP44**

Beghelli

CSQ
 eco
 UNI EN ISO 14001

CSQ
 UNI EN ISO 9001


CERTIFIED
 IQNet
 QUALITY SYSTEM

334.901.961 A





www.beghelli.com
 BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626




-20°C < Ta < 40°C




W	Ø cm	L cm
18	32,8	7,7
24	38	9



Montaggio a soffitto a 3 e 6 metri
Ceiling mounting at 3 and 6 m



Montaggio a parete a 2 metri
Wall mounting at 2 m

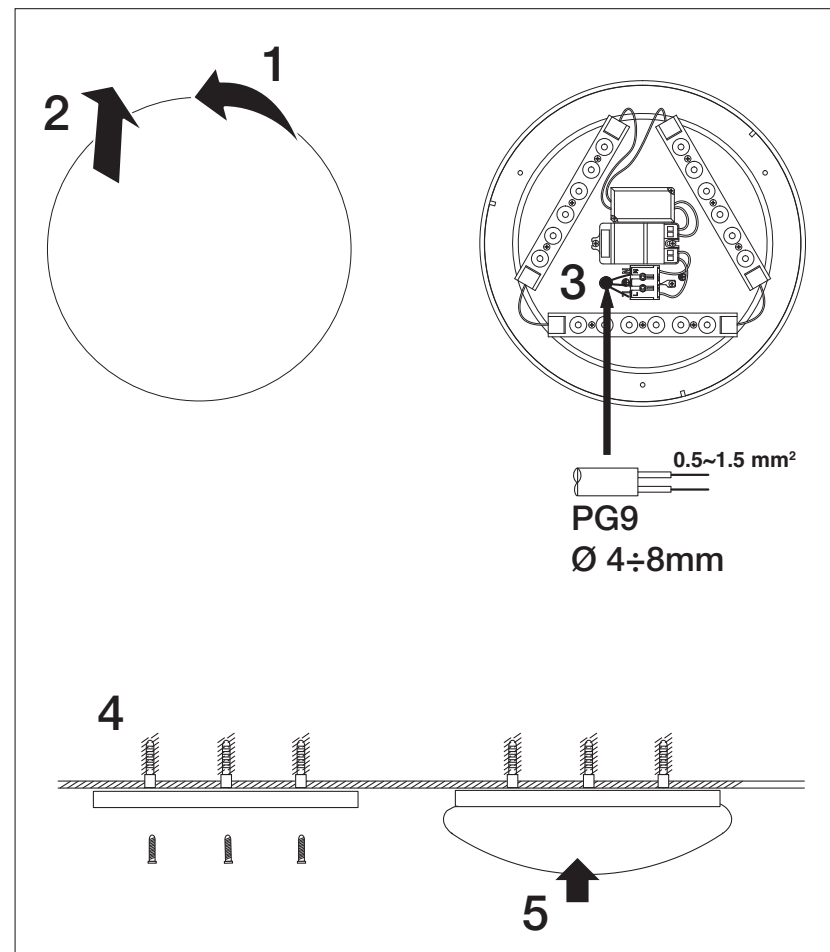

IMPOSTAZIONE SENSORE - DETECTOR SETTING

I DIP switches possono essere commutati solo in stato di assenza di elettricità.
The DIP switches may only be switched in electroless state.



S1	S2	S3	Range
1	1	1	100%
0	1	1	75%
1	0	1	50%
0	0	1	25%
0	0	0	10%

RANGE= Sensibilità del rilevamento presenza /
Presence detection sensitivity



S4	S5	S6	Time
1	1	1	5 sec.
0	1	1	30 sec.
1	0	1	90 sec.
0	0	1	3 min.
1	1	0	20 min.
0	0	0	30 min.

TIME= Tempo di accensione (5sec-30min) /
Switch on interval (5sec-30min)

La luce può essere impostata per rimanere accesa per qualsiasi periodo di tempo tra circa 5 secondi e un massimo di 30 minuti. Qualsiasi movimento rilevato prima di questo intervallo di tempo riavvierà il timer.

The light can be set to stay ON for any period of time between approx. 5 seconds and a maximum of 30 minutes. Any movement detected before this time elapse will re-start the timer.



S7	S8	S9	LUX
1	1	1	2 Lux
1	1	0	10 Lux
0	1	0	25 Lux
1	0	0	50 Lux
0	0	0	OFF

LUX= Sensibilità del crepuscolare: / Daylight sensor sensitivity

Per risparmio energetico, al rilevamento presenza, è possibile fare accendere la luce sempre (DIP switch su OFF) o solo ad un determinato valore luminoso (2...50Lux).

To save energy, when the motion is detected, it's possible to always switch on the light (OFF position) or only at the certain level of lux (2...50Lux).



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Banda di frequenza ISM Sistema HF: 5,8GHz $\pm$ 75MHz
- Potenza di trasmissione max. 1mW
- Campo di rilevamento: $\varnothing$ 4-6m ad altezza 3m (cono 150° / 360°)

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per eventuali riparazioni e manutenzione rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

TECHNICAL FEATURES

- ISM Frequency band HF system: 5.8GHz $\pm$ 75MHz
- Transmission power max. 1mW
- Detection range: $\varnothing$ 4-6m at height 3m (150° cone/360°)

WARNINGS - GUARANTEE

- This unit must only be used for the purpose for which it was manufactured. Any other use is to be considered inappropriate and therefore dangerous.
- Contact an authorised customer service centre for any repairs, and insist on the use of genuine spare parts. Failure to comply with these instructions may compromise the safety of the unit.
- This product contains a light source of energy efficiency class E.

