

EZS 20/2 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN200, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0094.0000

Technische Daten

Ausführung	Stahlwandring
Fördervolumen	1.100 m³/h
Drehzahl	2.850 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	65 W
I _{Nenn}	0,3 A
I _{Max}	0,47 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	4,785 kg
Gewicht mit Verpackung	5,215 kg
Nennweite	200 mm
Breite	345 mm
Höhe	345 mm
Tiefe	253 mm
Breite mit Verpackung	305 mm
Höhe mit Verpackung	280 mm
Tiefe mit Verpackung	305 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C

EZS 20/2 B

Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940005

Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7, S1} (dB(A))	17	28	33	33	38	34	28	23	42
L_{WA7, S2} (dB(A))	28	39	54	55	58	59	58	48	64
L_{WA7, S3} (dB(A))	33	43	60	62	64	65	64	56	70
L_{WA7, S4} (dB(A))	34	44	55	67	67	66	66	58	73
L_{WA7, S5} (dB(A))	34	44	53	68	68	67	67	59	74
L_{WA8, S1} (dB(A))	18	32	35	36	42	37	31	25	45
L_{WA8, S2} (dB(A))	32	40	55	54	62	62	63	60	68
L_{WA8, S3} (dB(A))	42	47	61	61	67	68	69	66	74
L_{WA8, S4} (dB(A))	45	50	57	68	70	70	71	68	76
L_{WA8, S5} (dB(A))	47	51	57	69	71	71	72	69	77

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB


EZS 20/2 B

Kennlinie

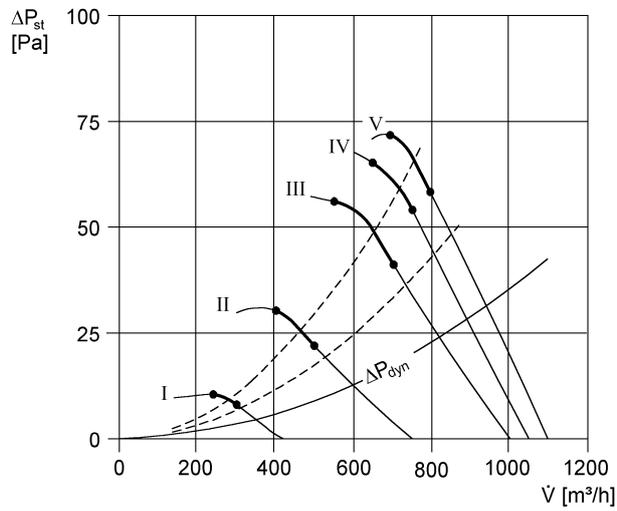

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

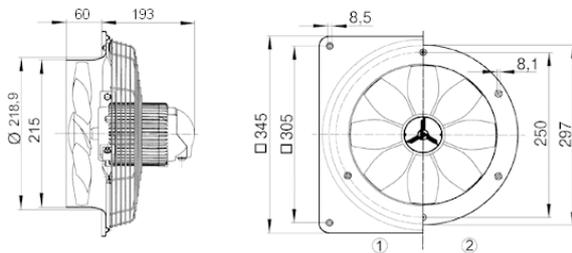

EZS 20/2 B

Maßzeichnung [mm]

