



## Valena™ Life - Valena™ INMATIC Schutzkontaktsteckdosen


Bestellnummern: 7 531 08/09/15/20/21/22/23/24/25/28/29/31  
 7 532 08/09/15/20/21/22/23/24/25/28/29 - 7 533 08/09/15/20/21/22/23/24/25/28/29  
 7 530 20/21/24/25/28/29

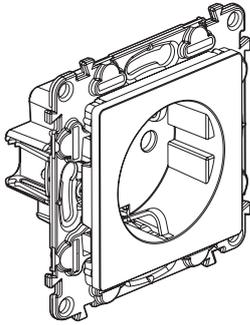

7 531 20

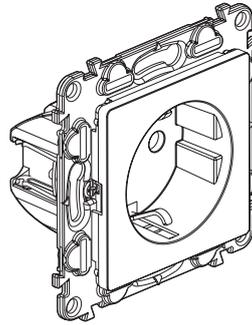

7 531 28

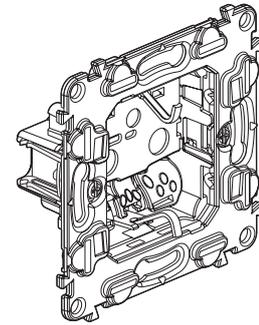

7 530 21


### 1. VERWENDUNG

Steckdose 16 A / 250 V~ mit Kinderschutz.  
 Die Mechanismen werden mit einer Staubschutzkappe geliefert.  
 Mit Einfach- oder Mehrfachrahmen zu versehen.  
 Unter- oder Aufputzmontage.  
 Befestigung mit Spreizklammern oder Schrauben.

### 2. SORTIMENT


| Beschreibung  | Mechanismus + Abdeckung         |                                   |                                  | Nur Einsatz | Nur Abdeckung |            |           |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------|-----------|
|   | Ultraweiß                       | Mandelweiß                        | Aluminium                        |             | Ultraweiß     | Mandelweiß | Aluminium |
| 2 P+E-Steckdosen – bündig   | 7 531 15                        | 7 532 15                          | 7 533 15                         | -           | -             | -          | -         |
| 2 P+E-Steckdosen  | 7 531 09/20                     | 7 532 09/20                       | 7 533 09/20                      | 7 530 20    | -             | -          | -         |
| <i>Für 2 P+E-Steckdosen mit Klappe</i>  | -                               | -                                 | -                                | -           | 7 548 40      | 7 548 41   | 7 548 42  |
| <i>Für 2 P+E-Steckdosen mit Leuchtanzeige Best.-Nr. 6 650 91</i>  | -                               | -                                 | -                                | -           | 7 548 50      | 7 548 51   | 7 548 52  |
| 2 P+E-Steckdosen ohne Kinderschutz  | 7 531 08/21                     | 7 532 08/21                       | 7 533 08/ 21                     | 7 530 21    | -             | -          | -         |
| <i>Für 2 P+E-Steckdosen ohne Kinderschutz mit Klappe</i>  | -                               | -                                 | -                                | -           | 7 548 40      | 7 548 41   | 7 548 42  |
| <i>Für 2 P+E-Steckdosen ohne Kinderschutz mit Leuchtanzeige Best.-Nr. 6 650 91</i>  | -                               | -                                 | -                                | -           | 7 548 50      | 7 548 51   | 7 548 52  |
| 2 x P+E-Steckdosen vorverdrahtet<br>Lieferung mit Batibox-Multimaterialdose   | 7 531 22                        | 7 532 22                          | 7 533 22                         | -           | -             | -          | -         |
| 3 x 2 P+E-Steckdosen vorverdrahtet<br>Lieferung mit Batibox-Multimaterialdose   | 7 531 23                        | 7 532 23                          | 7 533 23                         | -           | -             | -          | -         |
| 2 P+E-Steckdosen  | 7 531 24                        | 7 532 24                          | 7 533 24                         | 7 530 24    | -             | -          | -         |
| 2 P+E-Steckdosen ohne Kinderschutz  | 7 531 25                        | 7 532 25                          | 7 533 25                         | 7 530 25    | -             | -          | -         |
| <i>Für 2 P+E-Steckdosen ohne Kinderschutz mit Klappe</i>  | -                               | -                                 | -                                | -           | 7 548 40      | 7 548 41   | 7 548 42  |
| <i>Für 2 P+E-Steckdosen ohne Kinderschutz mit Leuchtanzeige Best.-Nr. 6 650 91</i>  | -                               | -                                 | -                                | -           | 7 548 50      | 7 548 51   | 7 548 52  |
| 2 P+E-Steckdosen mit großem Klemmdurchmesser,<br>speziell zum Durchschleifen<br>Zum Anschließen von 3 Leitern mit Querschnitt von 2,5 mm <sup>2</sup> | 7 531 88                        | 7 532 88                          | 7 533 88                         | 7 530 28    | -             | -          | -         |
| 2 P+E-Steckdosen (Farbe)  | 7 531 29<br>mit roter Abdeckung | 7 532 29<br>mit oranger Abdeckung | 7 533 29<br>mit grüner Abdeckung | 7 530 29    | -             | -          | -         |
| 2 P+E-Steckdosen mit Polarisierung  | 7 531 31<br>mit roter Abdeckung | -                                 | -                                | -           | -             | -          | -         |

### 3. DEMONTAGE

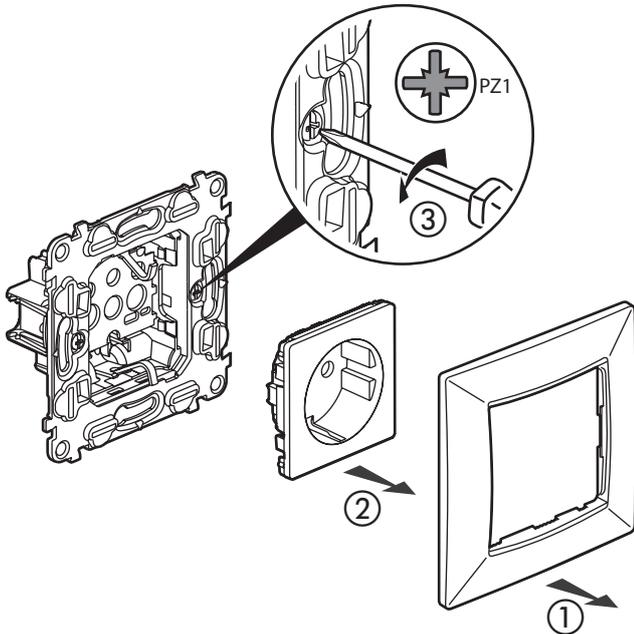


### 4. ABMESSUNGEN (mm)

Best.-Nr.: 7 530 21

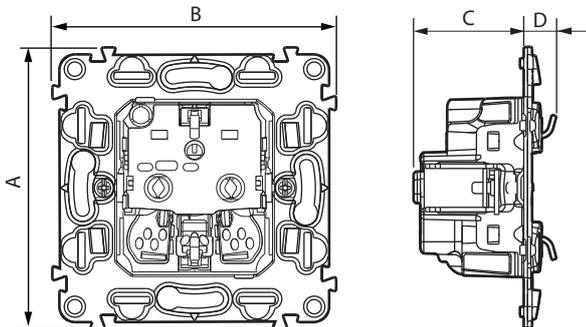


Best.-Nr.: 7 531 20

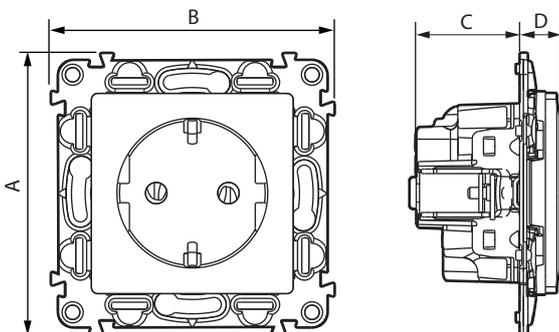

### 4. ABMESSUNGEN (mm) (Fortsetzung)

Best.-Nr.: 7 531 28

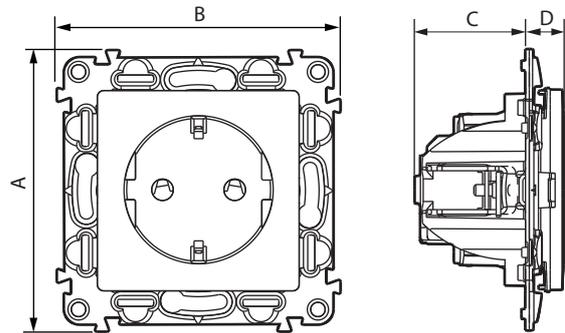

| Bestellnummern  | A   | B  | C    | D  |
|---|-----|----|------|----|
| 7 530 20/24/25  | 75  | 75 | 29   | 9  |
| 7 530 21  | 75  | 75 | 29   | 9  |
| 7 530 28  | 75  | 75 | 29,5 | 7  |
| 7 531 15 - 7 532 15 - 7 533 15  | 75  | 75 | 33,5 | 10 |
| 7 531 08/09/20/21/24/29<br>7 532 08/09/20/21/24/29<br>7 533 08/09/20/21/24/29 | 75  | 75 | 29   | 11 |
| 7 531 22 - 7 532 22 - 7 533 22  | 146 | 71 | 33,5 | 10 |
| 7 531 23 - 7 532 23 - 7 533 23  | 217 | 71 | 33,5 | 10 |
| 7 531 25 - 7 532 25 - 7 533 25  | 75  | 75 | 29   | 11 |
| 7 531 28 - 7 532 28 - 7 533 28  | 75  | 75 | 29   | 10 |
| 7 531 31  | 75  | 75 | 27,5 | 10 |

### 5. ANSCHLÜSSE

• Für Best.-Nr.: 7 530 20/21

7 531 08/09/15/20/21/22/23/29

7 532 08/09/15/20/21/22/23/29

7 533 08/09/15/20/21/22/23/29

**Steckklemmen**

Leiterquerschnitt: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Abisolierungslänge: 13 mm

Für flexible oder starre Kabel

• Für Best.-Nr.: 7 530 24/25/28 - 7 531 24/25/28/31

7 532 24/25/28 - 7 533 24/25/28

**Schraubklemmen**

- Für Best.-Nr. 7 530 28 - 7 531 28 - 7 532 28 - 7 533 28:

Leiterquerschnitt: 1 x 6 mm<sup>2</sup> - 2 x 4 mm<sup>2</sup> - 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

- Für die anderen Bestellnummern

Leiterquerschnitt: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Anzugsmoment: 0,8 Nm

Abisolierungslänge: 13 mm

Schraubendreher: Posidrive 1, Philips 1, Schlitz 4 mm

Für flexible oder starre Kabel

## 6. TECHNISCHE KENNDATEN

### ■ 6.1 Mechanische Kenndaten

Schutz gegen feste Fremdkörper und Flüssigkeiten: IP20  
Stoßfestigkeit: IK04

### ■ 6.2 Materialeigenschaften

Hochglanzoptik

Farbe: - Ultraweiß RAL 9003  
- Mandelweiß RAL 1013  
- Aluminium

Material: - Rahmenplatte: ABS  
- Steckdosenabdeckung: Polycarbonat  
- Halogenfrei  
- UV-beständig

Selbstlöschvermögen:

- + 850°C / 30 s für Isolationssteile, die spannungsführende Teile fixieren.
- + 650°C / 30 s für sonstige Teile aus Isolationsmaterial.

### ■ 6.3 Elektrische Kenndaten

Spannung: 250 V~

Strom: 16 A

Frequenz: 50/60 Hz


### ■ 6.4 Temperaturbedingungen

Lager- und Betriebstemperatur: - 5°C bis + 35°C


### ■ 6.5 Tragring

Material des Tragrings: - Polycarbonat Grau RAL 7037 + Metall  
- Halogenfrei

Winkелеlement:

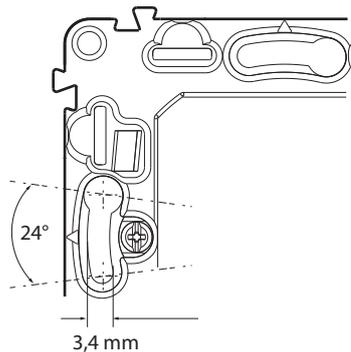

Fixierung des Tragrings (Mehrfachmontage):

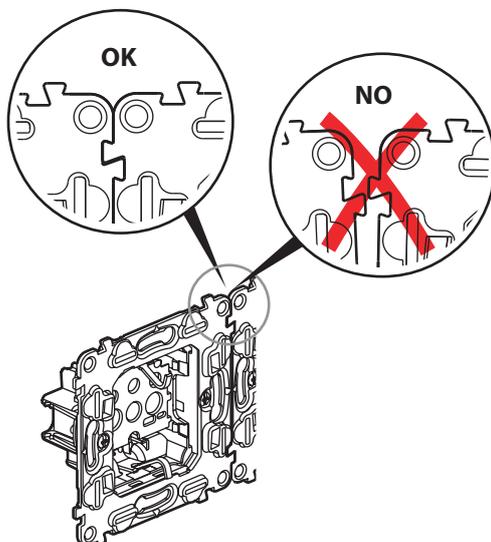


## 6. TECHNISCHE KENNDATEN (Fortsetzung)

### ■ 6.6 Befestigung mit Spreizklammern

Spreizklammern zwei Spitzen mit steiler Steigung:

- 58 mm > 2,1 Umdrehungen
- 65 mm > 2,75 Umdrehungen

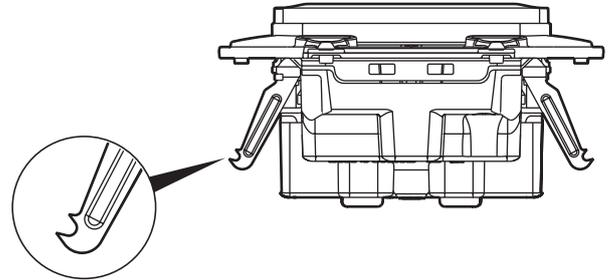

Wirksamkeit der Spreizklammern: Ausreifestigkeit: 200 bis 226 N

## 7. PFLEGE

Oberflchen mit einem weichen Tuch reinigen.

Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.

Bestndig gegen folgende Produkte: Hexan (EN 60669-1), Brennspritus, Seifenwasser, verdnntes Ammoniak, reines Bleichmittel auf 10 % verdnnt, Scheibenreiniger, vorimprgnierte Reinigungstcher.

**Achtung:** Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

## 8. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Entspricht den Installations- und Herstellungsnormen.

Siehe Katalog.