

Techninių duomenų lapas

Hermetikas „Aquasit“

Art. Nr. 2363044



„Aquasit“ yra dviejų komponentų liejinio masės paskirstymo dėžutėms, skirta naudoti srityse, kuriose yra itin didelė ir ilgai išliekanti drėgmė. Ją taip pat galima naudoti mechaninio šoko ir vibracijų sąlygomis.

Flakoną tinka naudoti įprastuose pistoletuose. Neatidaryta aliuminio pakuotė kambario temperatūroje gali būti saugoma iki 18 mėnesių. Atidarius kasetę, medžiagą reikia sunaudoti per 24 valandas. Patirtys, patikros ir patvirtinimai galioja tik kartu su OBO paskirstymo dėžutėmis.

„Aquasit“ savybės:

Apsaugos klasė su atitinkama kabelių dėže: IP68, esant 1,8 bar/1000 h

Vardinė įtampa: 400 V

Atsparumas pramušimui: > 20 kV/mm pagal VDE 0291 2 dalį

Darbinė temperatūra: nuo -40 iki +90 °C

Apdorojimo temperatūra: nuo 0 iki +40 °C

Be halogenų, silikono, izocianatų


Ekologiškas ir nepaženklinamas



Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2363044
Modelis	KVM 250
Dydis	250 ml
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų

Techniniai duomenys

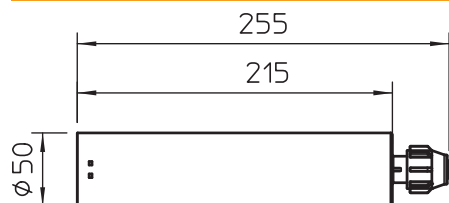

Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be