


Techninių duomenų lapas

Instaliacinis elementas GES6

Art. Nr. 7405321

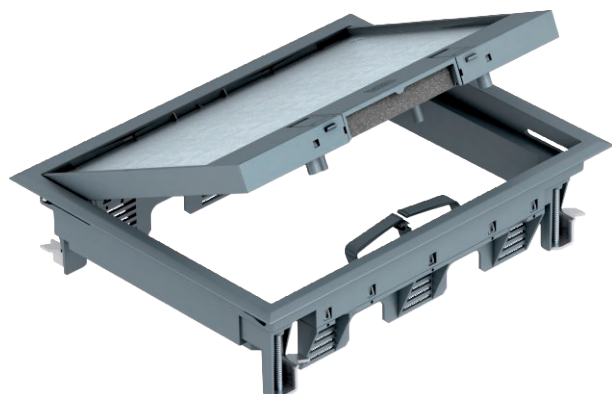

Grindinis liukas, skirtas iki 9 vnt. „Modul 45“ prietaisų su 3 universaliais laikikliais UT3, naudojamas kanalinėje sistemoje ir grindyse.
Ilgilimas grindų dangos fragmentui uždengimo dangtelyje 5 mm, prireikus reguliuojamas iki 3, 8 arba 10 mm.

Galima naudoti iki 6 instaliacinių elementų su 50 centrinių įdėklų.

Grindinis liukas su fiksatoriumi, trijų sekcijų, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT6. Galima sumontuoti 3 APMT2 tipo plokštes.

Ilgilimas grindų dangos fragmentui uždengimo dangtelyje 5 mm, prireikus reguliuojamas iki 3, 8 arba 10 mm.




PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	7405321
Modelis	GES6-2U10T 7011
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Dydis	274x221x66
Spalva	geležies pilkumo
RAL numeris	7011
Medžiaga	Poliamidas
Medžiagos santrumpa	PA
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	138,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

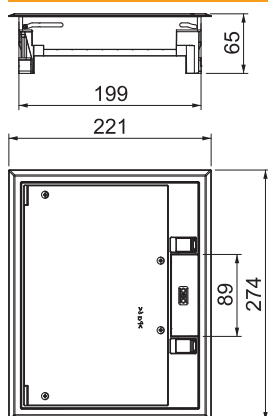

Matmuo h	73,00 mm
Vidaus pločio matmuo	253,00 mm
Vidaus ilgio matmuo	201,00 mm
Įmontuojamų prietaisų skaičius	9
Montavimo dėžių skaičius	3
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos storis	10,00 mm
Grindų dangos apsauginis rėmas	☒
Pagrindo priežiūra	sausas
Tipas	stačiakampis
Tarpiklio įmontavimo galimybė	☐
Įmontavimo gylis	73,00 mm
Grindų aukštis	73 mm
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	☒
Tinka drėgnam valymui	☐
Tinka montuoti dvigubose grindyse	☒
Tinka tuščiavidurėms grindims	☐
Tinka pagrindiniam kanalui	☒
Su grindų dangos išpjova	☒
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	6
Tinka montažinei dėžei	250/350
Atidarymo mechanizmas	Fiksatorius
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Pritaikytas didelėms apkrovoms	☐
Įmontavimo sistemos tipas	UT3

Techninių duomenų lapas

Instaliacinis elementas GES6

Art. Nr. 7405321



Techniniai duomenys

Leidimai