

Techninių duomenų lapas

Kalamasis inkaras, konstrukcija su briaunele

Art. Nr. 3492024



Kalamieji inkarai nenešančioms sistemos tvirtinti neįtrūkusiame betone ir daugiartiniam tvirtinimui įtrūkusiame ir neįtrūkusiame betone.
Priešgaisrinė sauga patikrinta, atsparumo ugniai klasė R 120 pagal Europos techninį liudijimą ETA-02/0020 (opc. 7) ir Europos techninį liudijimą ETA-05/0116.
Montavimas su žymėjimo ir skėtimo įrankiu.




St	Plienas
G	galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	3492024
Modelis	ES M 10x40
Dydis	10x40
Medžiaga	Plienas
Medžiagos santrumpa	St
Paviršius	galvanizuotas padengus cinku
Paviršius pagal DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Paviršius. Santrumpa	G
Mažiausias pardavimo vienetas	50 vienetų
Svoris	2,10 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

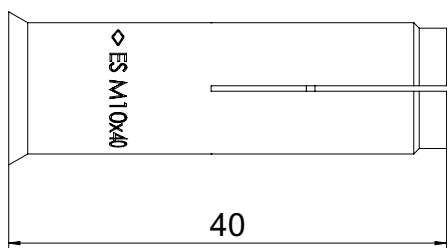

Ilgis	40,00 mm
Matmuo L	40,00 mm
Matmenys	10x40 mm
Konstrukcija	Žaibo išlydis
Tvirtinimo įrenginys	kitas
Gręžtinės skylės gylis	40,00 mm
Gręžimo skersmuo	12,00 mm
Įsukimo gylis min.-maks.	11,00 - 15,00 mm
Sriegis	M10
Metrinis sriegis	10
Savaime įsriegiamas	☐
Leistina apkrovos zona, tempimo zona	2,00 kN
Turimi leidimai	☒