

Techniniu duomenų lapas

Nuosekliai jungiami gnybtai 35 mm², polipropileniniai

Prekės numeris: 2056590



Patikrinta pagal EN 60998.

Žalvariniai gnybtai, plieniniai varžtai, cinkuoti galvaniniu būdu ir skaidriai pasyvuoti, 12 polių, į atskirus gnybtus padalinamos kaladėlės.

Nukreipti į viršų varžtai, neiškrentantys.

Maks. leistina aplinkos temperatūra pagal EN 60998: nuo -5 iki +80 °C.

Vardinis skersmuo 35 - mm²

Vardinė įtampa 750 V

Vardinė srovė 125 A

Maks. prijungiama kiekvienoje pusėje: 35 mm² daugiagyslis arba 25 mm² plokštumas.



PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2056590
Tipas	80 CE WS/EKL 5E
1 pavadinimas	Gnybtai
Gamintojas	OBO
Dydis	35,0mm ²
Spalva	balta
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	17,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Nuosekliai jungiami gnybtai 35 mm², polipropileniniai

Prekės numeris: 2056590



Matmenys

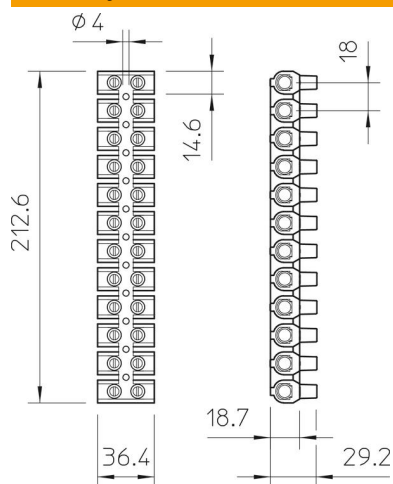

Ilgis	212,6 mm
Plotis	36,4 mm
Aukštis	29,2 mm

Techniniu duomenu lapas

Nuosekliai jungiami gnybtai 35 mm², polipropileniniai

Prekės numeris: 2056590



Techniniai duomenys

Reikalinga galinė plokštelė	ne
Prijungiamų laidų maks. skersmuo, plonagyslis be gyslos galo įvorės	25 mm ²
Prijungiamų laidų min. skersmuo, plonagyslis be gyslos galo įvorės	25 mm ²
Prijungiamų laidų maks. skersmuo, daugiagyslis	35 mm ²
Prijungiamų laidų min. skersmuo, daugiagyslis	35 mm ²
Jungties vieta	šoninis
Gnybtų vietų skaičius	12
Kiekvieno poliaus gnybtų skaičius	2
Elektros jungties 1 tipas	Varžtinė jungtis
Elektros jungties 2 tipas	Varžtinė jungtis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	18 mm
Konstrukcija, patikrinta sprogiuje aplinkoje	ne
Tinka lankstiams kabeliams	taip
Tinka viengyslis kabelis	taip
Tinka daugiagysliams laidininkams	taip
Montavimo būdas	Tiesioginis montavimas
Min. vardinis skerspjuvis	35 mm ²
Vardinė įtampa	750 V
Vardinė srovė	125 A
Polių skaičius	12
Skerspjuvis	Maks. prijungiama kiekvienoje pusėje: 35 mm ² daugiagyslis arba 25 mm ² plonagyslis mm ²
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-5 °C
Permatomas	ne
Aplinkos temperatūra	80 °C