

Techninių duomenų lapas

Užveržiamas kabelių sandariklis su gaubteline veržle,
metrinis sriegis, rinkinys su antveržle, šviesiai pilkas
Art. Nr. 2022776



Greičiausias ir patogiausias būdas užveržiamais kabelių sandarikliais užtikrinti paskirstymo dėžučių ir korpusų sandarumą ir apsaugą nuo kabelių ištraukimo yra su išbandytais ir patikimais OBO V-TEC VM kabelių sandarikliais. Dėl specialios OBO integruotų plokštelių technologijos pasiekama saugos klasė IP68. Apsauga nuo laidų ištraukimo ir sandarumas patikrinti pagal DIN EN 50262. Jungiamieji sriegiai yra metriniai. Vieną kartą priveržta, tokia instaliacija yra amžina, nes optimalus sriegio priderinimas tinkamu žingsniu užtikrina ilgalaikį atsparumą klabinimui. Naudojimo sritys: nuo privačių gyvenamųjų namų su kabelių paskirstymo dėžutėmis iki pramoninių naudojimų skirstomosiose spintose. Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 °C iki +65 °C




PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2022776
Modelis	V-TEC VM63+ LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su veržle
Dydis	M63
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Poliamidas
Medžiagos santrumpa	PA
Mažiausias pardavimo vienetas	5 vienetų
Svoris	10,14 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

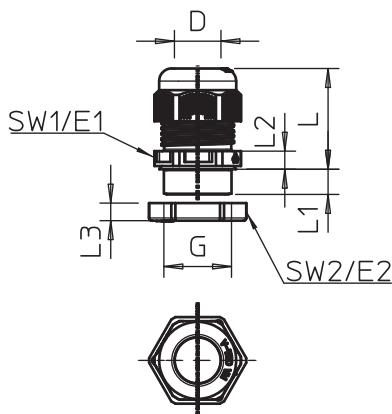

Matmuo E1	75,00 mm
Matmuo E2	83,00 mm
Matmuo L, min.	48,00 mm
Matmuo L, maks.	60,00 mm
Matmuo L1	12,00 mm
Matmuo L2	9,00 mm
Matmuo L3	8,50 mm
SW 1	68,00 mm
SW 2	75,00 mm
Konstrukcija	tiesus
Sandinimo tipas	Sandinimo žiedas
Lenkimo apsauga	☐
Sandinimo zona D	36,00 - 48,00 mm
apsaugota nuo sprogo	☐
Sandariklis plokščiam kabeliui	☐
Potencialiai sprogo aplinkai	be
potencialiai sprogo aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogo aplinkai, dulkės	be

Techninių duomenų lapas

Užveržiamas kabelių sandariklis su gaubteline veržle,
metrinis sriegis, rinkinys su antveržle, šviesiai pilkas
Art. Nr. 2022776



Techniniai duomenys

atsparus liepsnai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650°C
Sriegis	M63 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	12,00 mm
Sriegio žingsnis	1,50 mm
Vardinis sriegio dydis	63
Sutvirtintas stiklo pluoštu	☐
Be halogenų	☒
Inst. sukimo momentas	15,00 Nm
Keli sandarinimo įdėklai	☐
Su antveržle	☐
Atsparus smūgiams	☐
Apsaugos rūšis	IP68
Nuimama varžtinė jungtis	☐
Naudojimo temperatūros diapazonas	-20,00 - 65,00 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	☒