



Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PRTR UP Raumtemperaturregler Unterputz

- Zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen Räumen
- Geeignet für alle Heizungsarten
- Regelbereich: 5 bis 30 °C / Merkfahrskala: 1-6
- Montageart:
 - In Unterputzdose Ø 55 mm
 - Mit Unterputzrahmen PRTRUR (Art.-Nr.: 05102637, ID-Nr.: 053075) als ‚Stand-Alone‘ installierbar
 - Mit den Abdeckungssets PRTRAS (Art.-Nr.: 05102876, ID-Nr.: 053296; Art.-Nr.: 05102877, ID-Nr.: 053297; Art.-Nr.: 05103047, ID-Nr.: 053498; Art.-Nr.: 05104008, ID-Nr.: 054470; Art.-Nr.: 05104009, ID-Nr.: 054471) in viele Schalterprogramme direkt integrierbar
 - Aktuelle Übersicht auf unserer Homepage (siehe „Adaptionliste“)
 - Mit TAE-Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integrierbar
- Mechanische Bereichseinengung
- Mit thermischer Rückführung
- Funkentstört nach EN 60730
- Schaltelement: Bimetallkontakt | Fühler: Bimetall
- Bei Öffner: Bis 10 Stellantriebe anschließbar
- Bei Wechsler: Bis 5 Stellantriebe anschließbar
- Material Gehäuse: ABS Kunststoff
- Abmessung: 50 x 50 mm
- Farbe: reinweiß, glänzend
- Betriebsspannung: 230 V, 50Hz
- Durchschnittliche Leistungsaufnahme: < 0,5 W
- Umgebungstemperatur: 0 bis 30 °C | Lagertemperatur: -20 bis +70 °C
- Zulässige Luftfeuchte: max. 95% r. H., nicht kondensierend
- Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen 0,12 mm² bis 2,5 mm²
- Schaltdifferenz: ca. 0,5 K bei Temperaturveränderung von max. 4 K/h
- Schutzart: IP30 | Schutzklasse: II
- Bauschutzkappe, Berührungsschutzabdeckung, VDE-geprüft
- Zusammenstellung: Zentralplatte



PRTR UP 550







PRTR UP 770

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung	Max. Schaltstrom / Schaltleistung	Kontakte
05102632	053070	PRTR UP 110	1 / 60	Heizen	10 (4) A / 2.300 W	1 Öffner
05102633	053071	PRTR UP 220	1 / 60	Heizen, mit Temperaturabsenkung	10 (4) A / 2.300 W	1 Öffner
05102634	053072	PRTR UP 330	1 / 60	Heizen oder Kühlen	Klemme Heizen: 10 (4) A / 2.300 W Klemme Kühlen: 5 (2) A / 1.150 W	1 Wechsler
05102635	053073	PRTR UP 550	1 / 60	Heizen, mit Temperaturabsenkung, Ein-/Ausschalter, Lampe „Heizen“	10 (4) A / 2.300 W	1 Öffner
05102636	053074	PRTR UP 660	1 / 60	Heizen	13 (4) A / 3.000 W	1 Öffner
05102985	053123	PRTR UP 770	1 / 60	Heizen oder Kühlen Schalter Heizen/Kühlen	5 (2) A / 1.150 W	1 Wechsler

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 1

PRTR UP Raumtemperaturregler Unterputz

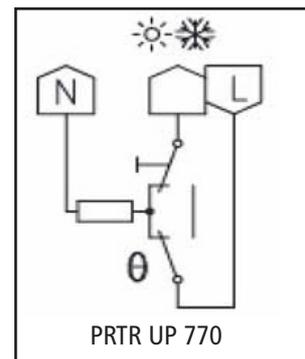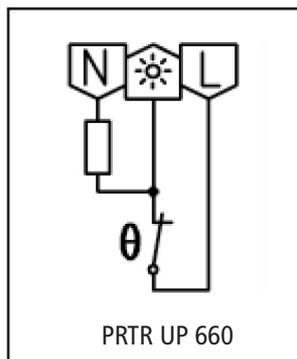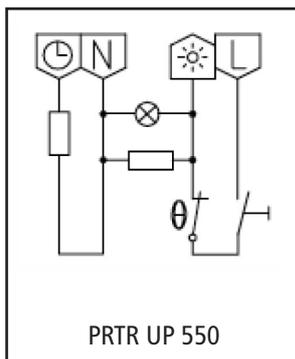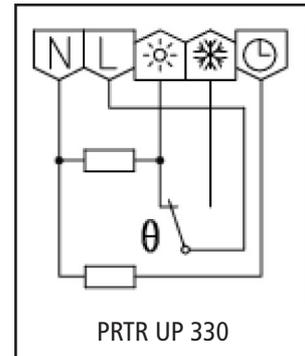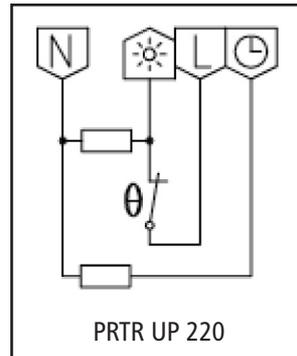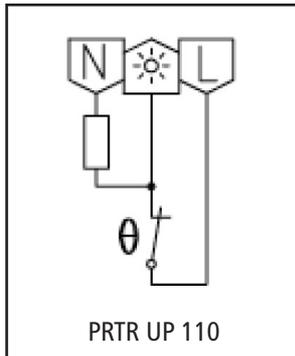

Achtung: Ab einer Heizleistung größer 1500W Klemme N nicht anschließen.

Abmessung

