


Techninių duomenų lapas

U formos 1-guba apkaba su plastikine prispaudimo plokštele

Art. Nr. 1175343

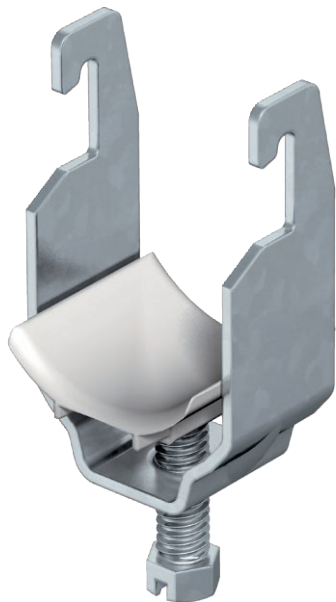

Tinka visiems C profiliniams bėgeliams, kurių angos plotis – 18 ir 22 mm.
Prispaudimo plokštelė iš polipropileno, be halogenų, spalva – šviesiai pilka RAL 7035.




St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	1175343
Modelis	2056U 34 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Dydis	28-34mm
Medžiaga	Plienas
Medžiagos santrumpa	St
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršius pagal DIN	DIN EN ISO 1461
Paviršius. Santrumpa	FT
Mažiausias pardavimo vienetas	100 vienetų
Svoris	7,50 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

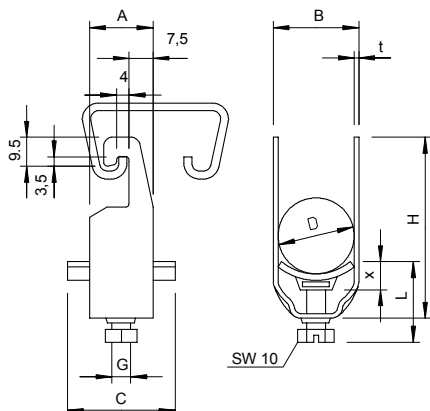

Matmuo A	20,00 mm
Matmuo B	39,00 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G	M8
Matmuo H	67,00 mm
Matmuo L	37,50 mm
Matmuo t	2,00 mm
Matmuo x	5,50 mm
Kabelių / vamzdžių skaičius	1
Maks. sukimo momentas	5,00 Nm
skirta 1 kabeliui H	67,00 mm
skirta 1 kabeliui L	37,50 mm
skirta 2 kabeliams H	103,00 mm
skirta 2 kabeliams L	44,50 mm
skirta 3 kabeliams H	139,00 mm
skirta 3 kabeliams L	44,50 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	32 mm
skirta bėgeliui, kurio įpjovos plotis	18,00 - 22,00 mm
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>

Techninių duomenų lapas

U formos 1-guba apkaba su plastikine prispaudimo plokštele

Art. Nr. 1175343



Techniniai duomenys

Su plastikine laikikliu	<input checked="" type="checkbox"/>
Su metaliniu laikikliu	<input type="checkbox"/>
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
Atsparus smūgiams	<input type="checkbox"/>
Įtempimo zona D	28,00 - 34,00 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas