


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PLKJ100 + PLKJT100 Wohnraumventilator mit automatischer Jalousie

- Für kleine und mittlere Räume
- Mit Kugellagermotor
- Geeignet zur Wand- und Deckenmontage
- ABS-Kunststoffgehäuse
- UV-beständig
- Automatische Jalousie mit Thermoschalter (verzögertes öffnen und schließen)
- Optische Betriebsanzeige
- Maße: 166x150x90 mm
- Aufbaumaß: 32 mm
- Druck: 35 Pa
- Geräuschpegel: 34 dB(A) – bei 3 Meter Abstand
- Fördervolumen: 98 m³/h
- Spannung: 220 – 240 V
- Drehzahl: 2.300 min⁻¹
- Farbe: weiß
- Schutzart: IP24
- Leistung: 18 W
- Anschluss-Ø: 100 mm
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Gewicht: 0,65 kg

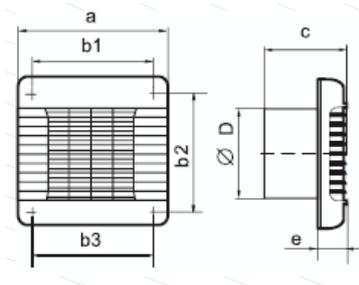

a	b1 / b2 / b3	c	ØD	e
166 mm	150 mm	90 mm	100 mm	30 mm

Informationen



Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung
05104039	054489	PLKJ100	1 / 12	Standard
05104040	054490	PLKJT100	1 / 12	mit Nachlaufrelais: Läuft nach dem Ausschalten solange nach, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist. Erst dann schaltet der Lüfter bis zum nächsten manuellen Einschalten ab. Stufenlos einstellbar von 2 – 30 Min.