


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PME Multi-Entmantler

- Zum Abmanteln und Abisolieren von Flach- und Rundkabeln, z.B.:
 - Installationsleitung 4-15 mm Ø z. B. NYM, NHXMH
 - Energie- und Steuerleitung 4-15mm Ø
 - Rundkabel 4-15mm Ø z. B. J-Y(St)Y, Solar, Sensor
 - Flexible Leiter 1,5-50 mm²
 - Flachleitung bis 15 mm z.B.YDY
 - Daten- und Videokabel, z. B. Koax, Cat 5/6/7, RG58/59, Video
- 2 Abisolierklingen für Einzelader 1,5 und 2,5 mm² mit Längenanschlag
- Lange Kabelstrecken sind durch den Längsschnitt absetzbar
- Material:
 - Gehäuse: Polyamid (PA)
 - Klingen: Spezialstahl, gehärtet

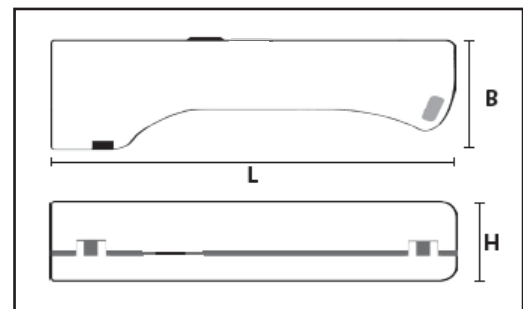

Abmessungen (LxBxH): 130 x 38 x 24 mm

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Rundkabel	Flachkabel Breite
05104506	054953	PME	1	4-15 mm	bis 15 mm

Anwendung Rundkabel



Anwendung Flachkabel

