


Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PHLAK Hauptleitungs-Abzweigklemmen 35/25 mm², 2/2

- Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Tragschienen, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603
- 35/25 mm²
- 1-polig
- Anreihbar
- Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715 / EN 50022
- Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC 400V
- Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2, Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1
- Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben
- Montage horizontal oder vertikal
- Isolationsspannung: 1000 V AC / DC für:
 - Überspannungskategorie III ($U_{imp} = 8 \text{ kV}$, feste Installation)
 - Verschmutzungsgrad 2 (z. B. Verteilereinbau)
- VDE zertifiziert (VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1): Prüfstrom 125 A
- Geeignet für Cu- und Al-Leiter
- Klemmkörper: Messing (verzinnt)
- Klemmschrauben: Stahl, verzinkt
- Isoliergehäuse: Kunststoff (Polyamid), schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei
- Leitungsanschluss:
 - Hauptleitung: 10 - 35 mm² starr/mehrdrähtig, 3,5 Nm
 - Abzweigeleitung: 1,5 - 25 mm² starr/mehrdrähtig, 2,5 Nm
 - Absisolierlänge: 25 mm
- Eingänge max. 35 mm²: 2
- Ausgänge max. 25 mm²: 2
- Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle, Schrauben mit Kombischlitz Pozidriv Z2
- Ecken gerundet
- Berührungsschutz: IP20, fingersicher

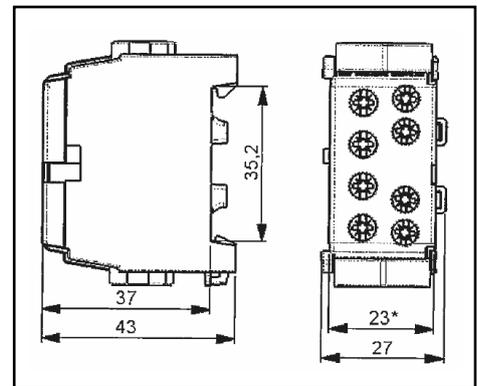

*Modulbreite

Informationen

Art.-Nr.	ID.-Nr.	Typ	VE	Farbe
05104602	055051	PHLAK3522BR	1 / 5	braun
05104603	055052	PHLAK3522SW	1 / 5	schwarz
05104604	055053	PHLAK3522GR	1 / 5	grau
05104605	055054	PHLAK3522BL	1 / 5	blau
05104606	055055	PHLAK3522GN	1 / 5	grün