

Techninių duomenų lapas

„Quick“ laikilis, šviesiai pilkas

Art. Nr. 2149010



PP Polipropilenas

OBO 2955/... tipo apkaba „Quick“: visiems metriniams plieniniams šarvuotiems vamzdžiams, bei lengviems ir sunkiems metriniams izoliaciniams vamzdžiams. Tinka OBO vamzdžiams „Quick“ laikyti.

Pagalbinės vamzdžių centravimo priemonės užtikrina optimalų vamzdžio patalpimą ir automatiškai pasuka apkabą į tinkamą padėtį. Universali tvirtinimo galimybė; tinkama naudoti gretinant su OBO „Multi-Quick“ ir „starQuick“ laikikliais.


Pailga anga, skirta šoniniam išlyginimui, kai montuojama su medvaržčiu ir kalamąja mūrvine. M16-M32 dydžius galima prisukti ant M6 sriegio.

Rekomenduojamas tvirtinimo atstumas 50–60 cm maks. ištempimo vertės F prie 20 °C patalpos temperatūros, žr. lentelėje.

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2149010
Modelis	2955 M20
1 pavadinimas	Quick clip laikiklis
Dydis	M20
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetas	100 vienetų
Svoris	0,33 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

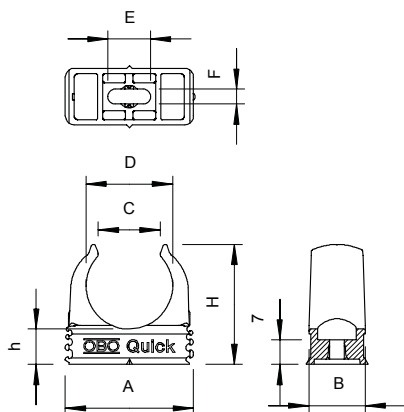

Matmuo A	30,30 - 30,30 mm
Matmuo B	16,00 mm
Matmuo C	14 mm
Matmuo D	19,40 mm
Matmuo E	9,00 mm
Matmuo F	4,20 mm
Matmuo H	29,50 mm
Matmuo h	10,00 mm
Jungiami vienas po kito	☒
Kabelių / vamzdžių skaičius	1
Ištempimo vertės	90 N
Tvirtinimo būdas	Skylė varžtui
Ardančioji apkrova	0,09 kN
Uždaras	☐
Vardinis dydis	M20
Be halogenų	☒
Su įdėklų	☐
Apkabinimo būdas	Kiaurymė, priveržiama M6 sriegiu
Ištempimo zona D	20,00 - 20,00 mm
Atsparus ultravioletiniams spinduliams	☐