

Techninių duomenų lapas

Virštampos ribotuvas 3-polis + NPE su nuotoline
signalizacija 280 V
Art. Nr. 5094765



Virštampos ribotuvas, 2 tipas


- Vientisas blokas, kurį sudaro bazė ir įdėklai, iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti
- Tinka TN ir TT tinklų sistemoms
- Keičiami įdėklai nuo bazės gali būti atskirti be jokių įrankių
- Su nuotoline signalizacija, bepotencialiu sujungiamuoju kontaktu, funkcionalumui kontroliuoti
- Turi terminio ir dinaminio atskyrimo funkciją
- Su optine gedimo indikacija
- Ilga eksploatacijos trukmė
- Pažymėtos jungtys

Pritaikymo pavyzdys: gyvenamieji pastatai, individualūs gyvenamieji namai ir pramoniniai objektai

* Kompletas = viršutinė ir apatinė dalis



Matmenys

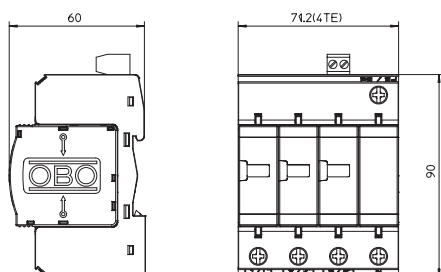

Pagrindiniai duomenys


Art.-Nr.	5094765
Modelis	V20-C 3+NPE+FS
1 pavadinimas	Virštampių ribotuvas V20
2 pavadinimas	3+1 su signalizacijos kont.
Dydis	280V
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	43,30 kg/100 vnt.

Techninių duomenų lapas

mpio ribotuvas 3-polis + NPE su nuotoline
signalizacija 280 V
Art. Nr. 5094765



Techniniai duomenys

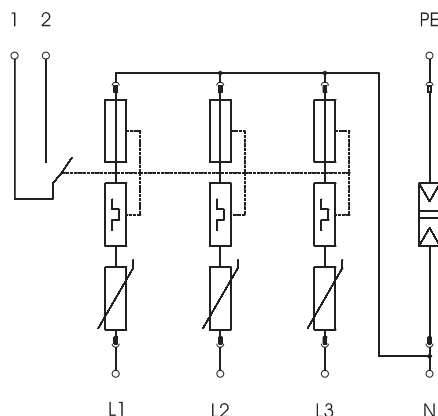

SPD pagal EN 61643-11	Tipas 2
SPD pagal IEC 61643-11	II klasė
2 tipo patikros klasė	☒
Vardinė įtampa	230,00 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	280,00 V
Didžiausia nepertraukiama įtampa	280,00 V
Vardinė impulsinė srovė (8/20)	20 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	40,00 kA
Imp. srovė (8/20) [bendra]	50,00 kA
Apsaugos lygis	< 1,3 kV
Suveikimo laikas	< 25 ns
Maksimalus priešsaugiklis	125,00 A
Temperatūros diapazonas	-40-+80 °C
Polių konstrukcija	3+N/PE
Išvadas	3+NPE + FS
Išvadas	3+NPE
Montavimo būdas	35 mm apsauginis bėgelis
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos rūšis	IP 20
Išpučiamasis	☐
Konstrukcijos dydis	4 TE
Dalijimo modulis TE (17,5 mm)	4
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	☒
Ryšių kontaktas	☒
Integruotas įvadinis saugiklis	☐
Maks. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslis)	25,00 mm ²
Maks. laidų skersmuo, fiksuotas (viengyslis / daugiagyslis)	35,00 mm ²
Prijungimo skerspjuvis, lankstus	2,50 - 25,00 mm ²
Prijungimo skerspjuvis, standus	2,50 - 35,00 mm ²
Prijungimo skerspjuvis, daugiagyslis	2,50 - 35,00 mm ²
Signalizavimas prietaise	optinis