


# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PSSD2K Schallschutzdose

- 2K-Schallschutzdose
- Maximaler Schallschutz für Hohlwände
- Für erhöhte Anforderungen an den Schallschutz wie sie im gewerblichen Bereich gestellt werden: z.B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen, Arztpraxen oder Hotels, aber auch in Ein- und Mehrfamilien-Häusern
- 2 Rohreinführungen bis M 25
- Schallabsorbierende Komponente am Dosenboden
- Schallabsorbierende Streifen zur Reduzierung des Körperschalls
- 6 Leitungseinführungen Ø 4 – 11,5 mm
- Auch geeignet für die nachträgliche Installation
- Einbau bis zu 5-fach Kombinationen
- Für den direkt gegenüber-liegenden Einbau ab 125 mm Wandstärke
- Für Installationsöffnungen Ø 68 mm; Bautiefe: 60,5 mm
- Garantierter Schallschutz im hörbaren Frequenzbereich
- Geeignet für Plattenstärken bis 40 mm
- Material: PP, TPE
- 68 dB
- Mit 2 Geräteschrauben
- Bei VPE 10 sind 5 Verbindungsstutzen dabei
- Schutzart: IP 30
- Bemessungsspannung: 400V
- Flammwidrigkeit 850°C nach VDE 0606
- Normabstand Kombination 71 mm
- Nicht halogenfrei

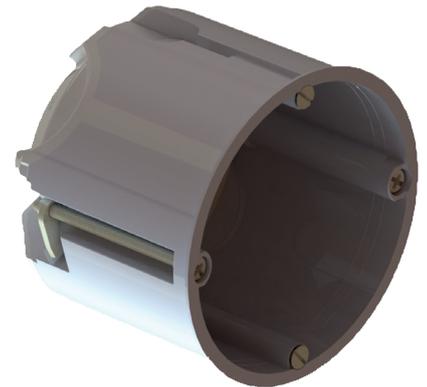

### Informationen

Art.-Nr.	Type	VE / UVE	Farbe
05105178	PSSD2K	10 / 100	grau / weiß