

Technisches Datenblatt


Seite: 1/1

PHALK Hauptleitungs-Abzweigklemmen

- Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Trageschienen, z. B. für Installationsverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603
- Zur Befestigung auf DIN Tragschiene 35 mm nach EN 50022 / EN 60715
- Klemmkörper: Messing, verzinkt
- Klemmschrauben: Stahl, verzinkt
- Isoliergehäuse: Kunststoff (Polyamid) schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei
- Schnellbefestigung: Stahlblech, verzinkt oder vernickelt
- Normen / Vorschriften: Installationsverteiler und Zählerplätze AC 400V
Hauptleitungsabzweigklemmen VDE0603-2
Verbindungsmaterial für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613 Teil 1/EN 60998-1
- Leitungsanschluss: Hauptleitung: 1,5 - 25 mm² starr/mehrdähtig, 2,5 Nm
1,5 - 16 mm² feindrähtig - Aderendhülse 2,5 Nm
Abzweigleitung: 1,5 - 16 mm² starr/mehrdähtig, 2 Nm
1,5 - 10 mm² feindrähtig - Aderendhülse 2 Nm
Abisolierlänge: 16 mm
Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle
Schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz Pozidriv Z2
- Isolationsspannung: 1000 V AC / DC für:
Überspannungskategorie III ($U_{imp} = 8 \text{ kV}$, feste Installation)
Verschmutzungsgrad 2 (z. B. Verteilereinbau)
- PHALK25224GR: 4-polig und PHALK25225GR: 5-polig
- Anreihbar bzw. erweiterbar mit Klemmen Type PHLAK
- Geeignet für Cu-Al-Leiter
- PHALK25224GR: Eingänge max. 25 mm²: 4x2, Ausgänge max. 16 mm²: 4x2
- PHALK25225GR: Eingänge max. 25 mm²: 5x2, Ausgänge max. 16 mm²: 5x2





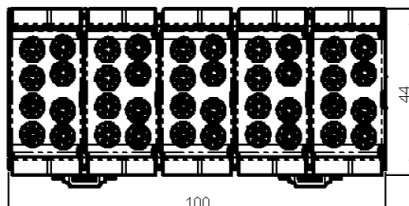
PHALK25224GR



PHALK25225GR

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VE	Schutzart	Farbe	Ecken
05105383	055974	PHALK25224GR	1 / 1	IP 20, fingersicher	grau	gerundet
05105384	055975	PHALK25225GR	1 / 1	IP 20, fingersicher	grau	gerundet

	PHLAK25224GR	PHLAK25225GR
		
Hauptleitungen	4	5
Abzweigleitungen	8	10