

Techninių duomenų lapas

Užveržiamas kabelių sandariklis su gaubteline veržle,
Ex sritis, itin ilgas metrinis sriegis, juodas
Art. Nr. 2022997



Greičiausias ir patogiausias būdas užveržiamais kabelių sandarikliais užtikrinti paskirstymo dėžučių ir korpusų sandarumą ir apsaugą nuo kabelių ištraukimo yra su išbandytais ir patikimais OBO V-TEC VM kabelių sandarikliais. Dėl specialios OBO integruotų plokštelių technologijos pasiekama saugos klasė IP68. Apsauga nuo laidų ištraukimo ir sandarumas patikrinti pagal DIN EN 50262. Jungiamieji sriegiai yra metriniai. Vieną kartą priveržta, tokia instaliacija yra amžina, nes optimalus sriegio priderinimas tinkamu žingsniu užtikrina ilgalaikį atsparumą klabinimui.

Naudojimo sritys: nuo privačių gyvenamųjų namų su kabelių paskirstymo dėžutėmis iki pramoninių naudojimų skirstomosiose spintose.

Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 °C iki + 65 °C




PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2022997
Modelis	V-TEC VM LL63 SW
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	metrinis sriegis ilgas 24 mm
Dydis	M63
Spalva	juoda
Medžiaga	Poliamidas
Medžiagos santrumpa	PA
Mažiausias pardavimo vienetas	5 vienetų
Svoris	7,50 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

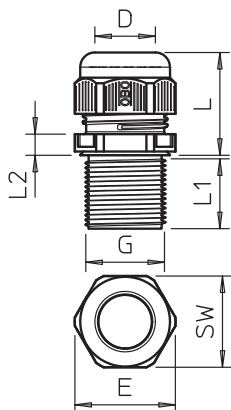

Matmuo E	75,00 mm
Matmuo L, min.	41,50 mm
Matmuo L, maks.	60,30 mm
Matmuo L1	24,00 mm
Matmuo L2	9,00 mm
SW	68,00 mm
Konstrukcija	tiesus
Sandinimo tipas	Sandinimo žiedas
Lenkimo apsauga	☐
Sandinimo zona D	36,00 - 48,00 mm
apsaugota nuo sprogo	☐
Sandariklis plokščiam kabeliui	☐
Potencialiai sprogo aplinkai	be
potencialiai sprogo aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogo aplinkai, dulkės	be
atsparus liepsnai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650°C
Sriegis	M63x1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	24,00 mm

Techninių duomenų lapas

Užveržiamas kabelių sandariklis su gaubteline veržle,
Ex sritis, itin ilgas metrinis sriegis, juodas
Art. Nr. 2022997



Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis	1,80 mm
Vardinis sriegio dydis	63
Sutvirtintas stiklo pluoštu	☐
Be halogenų	☒
Inst. sukimo momentas	12,00 Nm
Kalimo poveikio kategorija	A
Apsaugos nuo laidų ištraukimo kategorija	4
Keli sandarinimo įdėklai	☐
Su antveržle	☐
Atsparus smūgiams	☐
Šešiakampio kampo matmuo	75,00 mm
Apsaugos rūšis	IP68
Nuimama varžtinė jungtis	☐
Naudojimo temperatūros diapazonas	-20,00 - 65,00 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	☒