

Techniniu duomenų lapas

Įmontuojamas blokas dviem duomenų lizdams, C tipas

Prekės numeris: 6119492



Įmontuojamasis blokas, dviem C tipo duomenų lizdams montuoti, tinka montuoti prietaisų instaliacinių kanalų sistemose „Rapid 80“ ir ISS instaliacinėse kolonose. C tipo duomenų perdavimo lizdas tinka šiems duomenų perdavimo lizdams tvirtinti: BTR („Keystone“ konstrukcijos): 6A kat. modulis ir UAE modulis; „Corning“: moduliai, prie kurių galima prijungti „Keystone“; „CobiNet“: „CobiDat“ KS modulis; „Dätwyler“: KS-T, KS-TS, MS-K ir KU-T; EKV: „E-Stone“; „Harting“: „Prelink“ „Keystone“ Kat.6A, „Fixlink“ „Keystone“ Kat.6A; „Komos“: KDM 500 modulis; „Leoni Kerpen“: „MegaLine“ „Keystone“ Kat.6A; OBO: Tipas ASM-C6A ir ASM-C6A G; R&M: 6A kat. su „Keystone“ tvirtinimu; „Rutenbeck“: UM ir „UMflex“; SE-TEC: UKJ ir XKJ; „Telegärtner“: AMJ ir UMJ.

Įmontuojamąjį bloką sudaro:

- prietaiso montažinė dėžutė, vienguba, tipas 71MT1 45
 - duomenų perdavimo lizdas, išėjimas tiesus, DTG-2C tipas, spalva: žr. lentelę
 - dengiamasis rėmelis AR45, viengubas, be žymėjimo laukelio, spalva: visiškai balta
- Montavimui „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose ir ISS instaliacinėse kolonose.

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6119492
Tipas	DTE-RW G2C1
1 pavadinimas	Apdaila duomenų lizdams
2 pavadinimas	pajungimo tipas C
Gamintojas	OBO
Dydis	84x84x59mm
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,4006 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomeniu lapas

Įmontuojamas blokas dviem duomenų lizdams, C tipas

Prekės numeris: 6119492



Matmenys

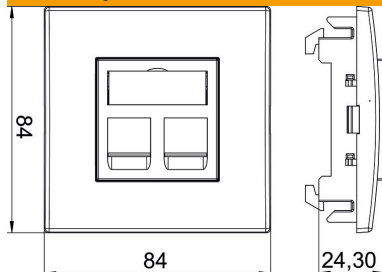

Ilgis	84 mm
Plotis	84 mm

Techniniai duomenys

Paviršiaus konstrukcija	matinis
Užrašo laukelis	su žymėjimo laukeliu
Be halogenų	taip
Užvožiamasis dangtelis	ne
Sietyno gnybtas	ne
Su viršuje išspausdintu užrašu	ne
Su apsauga nuo dulkių	taip
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Apsaugos rūšis	IP20
Gylis	24,3 mm
Laikomasis žiedas	ne
Permatomas	ne
Naudojimas	„Modular Jack“
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	ne
Jungimas	Bazinis elementas su visiškai dengiančia plokšte