

Techninių duomenų lapas

Užveržiamas sandariklis su gaubteline veržle, ilgas
metrinis sriegis, nikeluota
Art. Nr. 2086147



Tvirti užveržiamieji sandarikliai su metriniais jungiamaisiais sriegiais pagal IEC 423 aklinsios veržlės konstrukcijoms, kai keliami aukšti reikalavimai sandarinimui. Apsauga nuo laidų ištraukimo ir persukimo. Sandarinimo žiedas iš neopreno. Sandarinimo žiedas iš neopreno. Antgalis iš poliamido. Su jau sumontuota tarpine ant prijungimo sriegio, VDE patikrinta pagal DIN EN 50262, apsaugos klasė IP68 prie 5 bar/1 h.

Su ilgu prijungimo sriegiu.

* Kainos remiantis DEL kursu.




CuZn Žalvaris
N nikeluotas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2086147
Modelis	V-TEC VM LM50 MS
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su prailgintu sriegiu
Dydis	M50
Medžiaga	Žalvaris
Medžiagos santrumpa	CuZn
Paviršius	nikeliuotas
Paviršius. Santrumpa	N
Mažiausias pardavimo vienetas	5 vienetų
Svoris	24,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

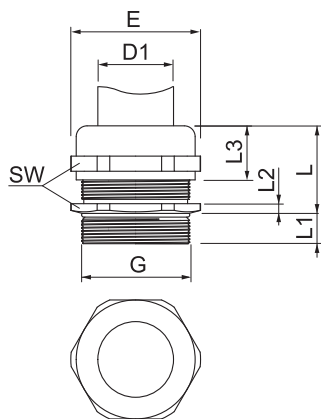

Matmuo E	60,00 mm
Matmuo L, maks.	38,50 mm
Matmuo L1	14,00 mm
Matmuo L2	4,50 mm
Matmuo L3	25,00 mm
SW	55,00 mm
Konstrukcija	tiesus
Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Lenkimo apsauga	☐
Sandarinimo zona D	24,00 - 35,00 mm
apsaugota nuo sprogo	☐
Sandariklis plokščiam kabeliui	☐
Potencialiai sprogo aplinkai	be
Sriegis	M50 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	14,00 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	☐
Be halogenų	☐
Keli sandarinimo įdėklai	☐

Techninių duomenų lapas

Užveržiamas sandariklis su gaubteline veržle, ilgas
metrinis sriegis, nikeliuota
Art. Nr. 2086147



Techniniai duomenys

Su antveržle	☐
Atsparus smūgiams	☐
Apsaugos rūšis	IP68
Naudojimo temperatūros diapazonas	-20,00 - 100,00 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	☒