


Techninių duomenų lapas

„Quick“ vamzdis

Art. Nr. 2153920

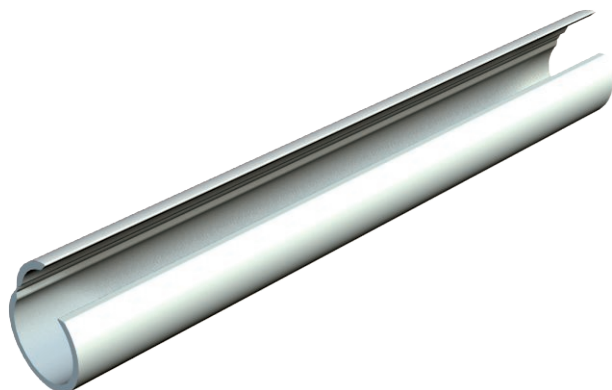

Vamzdis „Quick“ sujungia kabelių kanalo ir instaliacinio vamzdžio privalumus į sumanią sistemą. Ši sistema užtikrina švarią ir saugią viršutinę įvairių kabelių instaliaciją ant sienų ir lubų. Vamzdis „Quick“ yra keturių dydžių: M16, M20, M25 ir M32, tiekiamas ilgis 2 m. Sistema „Quick Pipe“ patikrinta VDE ir atitinka apsaugos klasę IP44, „Quick“ vamzdis tinka naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +60 °C ir gali atlaikyti energiją iki 5 J. Tvirtinimo detalės yra sistemos sudedamoji dalis. Minimalus pristatomas kiekis išsiunčiamas kartoninėje pakuotėje.




PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2153920
Modelis	2953 M25 LGR
1 pavadinimas	Quick vamzdis
Dydis	M25
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polivinilo chloridas
Medžiagos santrumpa	PVC
Mažiausias pardavimo vienetas	30 m
Svoris	16,00 kg/100 m

Techniniai duomenys

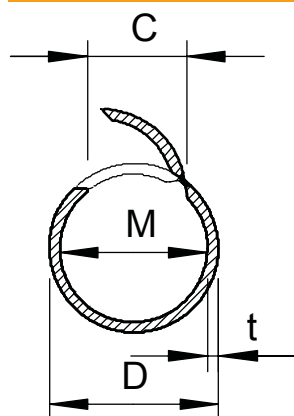

Ilgis	2.000,00 mm
Matmuo C	13,6 mm
Matmuo D	25,00 mm
Matmuo M	21,8
Matmuo t	1,60 mm
Virštiniam montavimui	☒
Konstrukcija atspari liepsnai	☐
Konstrukcinė forma	presuota, savaime užsidarančia viršutine dalimi
Įrengimas betonuojant	☒
Dydis	M25
Be halogenų	☐
Montuojama ant medienos	☒
Montavimas įžeminant	☐
Montavimas lauke	☐
Mašinų ir įrenginių įrengimas	☒
Su įvore	☐
Temperatūros diapazonas	-25/+60 °C
Pagrindinis montavimas (grindys)	☐
Po tinku	☐

Elektros vamzdžių standartų klasifikavimo kodas