

Techninių duomenų lapas

Nuosekliai jungiami gnybtai 16 mm², polipropileniniai

Art. Nr. 2056550



Patikrinta pagal EN 60998.

Plieniniai gnybtai, plieniniai varžtai, cinkuoti galvaniniu būdu ir skaidriai pasyvuoti, 12 polių, į atskirus gnybtus padalinamos kaladėlės sukančios (angl. twist'n'pull).

Nukreipti į viršų varžtai, neiškrentantys.

Maks. leistina aplinkos temperatūra pagal EN 60998: nuo -5 iki +80 °C.

Vardinis skersmuo 16 mm²

Vardinė įtampa 450 V

Vardinė srovė 76 A

Maks. prijungiama kiekvienoje pusėje: 16 mm² viengyslis laidas arba 10 mm² daugiagyslis laidas bei 6 mm² lankstus laidas.




PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2056550
Modelis	78 CE WS/EKL 3 S
1 pavadinimas	Gnybtai
Dydis	16,0mm ²
Spalva	balta
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetas	10 vienetų
Svoris	7,50 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

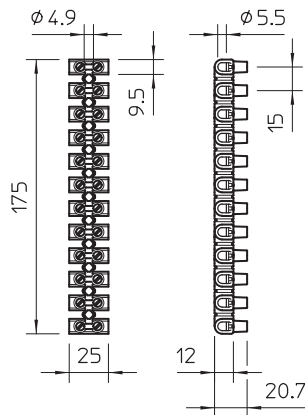

Ilgis	175,00 mm
Plotis	25,00 mm
Aukštis	20,70 mm
Reikalinga galinė plokštelė	□
Prijungiamų laidų skersmuo, plonagyslis be galinės įvorės	4,00 - 6,00 mm ²
Prijungiamų laidų skersmuo, plonagyslis su gyslos galine įvove	4,00 - 16,00 mm ²
Prijungiamų laidų skersmuo, daugiagyslis	4,00 - 10,00 mm ²
Jungties vieta	šoninis
Gnybtų vietų skaičius	12
Kiekvieno poliaus gnybtų skaičius	2
Varžto sukimo momentas	1,20 N/m
Elektros jungties 1 tipas	Varžtinė jungtis
Elektros jungties 2 tipas	Varžtinė jungtis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	15,00 mm
Konstrukcija, patikrinta sprogoje aplinkoje	□
Tinka lankstiems kabeliams	☑
Tinka viengyslis kabelis	☑
Tinka daugiagysliams laidininkams	☑
Montavimo būdas	Tiesioginis montavimas
Vardinis skerspjuvis	16,00 mm ²
Vardinė įtampa	450,00 V
Vardinė srovė	76,00 A
Polių skaičius	12
Skerspjuvis	Maks. prijungiama kiekvienoje pusėje: 16 mm ² viengyslis laidas arba 10 mm ² daugiagyslis laidas bei 6 mm ² lankstus laidas mm ²
Naudojimo temperatūros diapazonas	-5,00 - 80,00 °C
Permatomas	□
Aplinkos temperatūra	80 °C