

Techninių duomenų lapas

Slėgio išlyginimo elementas

Art. Nr. 2034680




109 M20 LGR tipo slėgio išlyginimo elementas išlygina slėgio skirtumus paskirstymo dėžutėse, mažuose skirstytuvuose ir jungiamosiose dėžutėse su M20 anga bei neleidžia susidaryti kondensatui užsandarintuose korpusuose. Poliamidinio slėgio išlyginimo elemento apsaugos laipsnis yra IP68/IP69. Jis išlieka taip pat ir sumontavus slėgio išlyginimo elementą. Slėgio išlyginimo elementas skirtas naudoti pramoninėse aplinkose ir išorės srityje.

Gaminio papildomo teksto nurodymai	Slėgio išlyginimo elementas yra lengvai montuojamas, jam reikia mažai techninės priežiūros ir tai yra paprasta parinktis, norint išvengti kondensato susidarymo korpusuose.
Papildomas gaminio tekstas 1	Slėgio išlyginimo elementas apima "ePTFE" membraną, kuri yra laidi orui abiem kryptimis. Esant 70 mbar skirtumui slėgiui, oro pralaidumas yra 110 l/h. Tuo pačiu j korpusą negali patekti drėgmės iš išorės.
Gaminio tekstas, standartai	Slėgio išlyginimo elementas patikrintas pagal VDE standartą „VDE 0100-520“.

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2034680
Modelis	109 M20 LGR
Dydis	M20x1,5
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	0,54 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

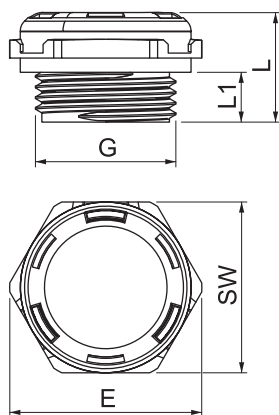

Aukštis	15,40 mm
Matmuo E	27,00 mm
Matmuo L	9,00 mm
apsaugota nuo sprogo	<input type="checkbox"/>
Sriegis	M20x1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Vardinis sriegio dydis, metrinis / PG	20
Sriegio žingsnis	1,50 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	<input checked="" type="checkbox"/>
Išėjimo slėgis esant 70 mbar	110,00 l/h
Atsparus smūgiams	<input checked="" type="checkbox"/>
Apsaugos rūšis	IP68
SW	24,00 mm
Naudojimo temperatūros diapazonas	-40,00 - 100,00 °C