

Techninių duomenų lapas

Užveržiamas sandariklis, Ex sritis, metrinis sriegis, juoda

Art. Nr. 2050323



Su EB prototipo bandymo pažymėjimu prietaisų ir apsaugos sistemų naudojimui pagal paskirtį

sprogioje aplinkoje. Direktyva 94/9/EB

EB prototipo bandymo pažymėjimo numeris: PTB 99 ATEX 3112X ir ... 3113X.

Su su metrinio prijungimo sriegiu pagal IEC 423.

Tvirtas gaubtelinės veržlės tipo kabelių riebokšlis dideliu sandarinamuoju paviršiumi panaikina

kabelio tempimo apkrovą ir apsaugo nuo persisukimo, atitinka aukštus sandarumo reikalavimus.

Žiedinis tarpiklis iš chloropreno / nitrilo kaučiuko, užpurkštos lamelės, todėl jungiamojo sriegio

tarpiklis nereikalingas, patikrintas pagal VDE

apsaugos klasę IP 68, esant 5 barų slėgiui.




PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2050323
Modelis	VTEC EX M20 SW
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis, EX aplin.
Dydis	M20
Spalva	juoda
Medžiaga	Poliamidas
Medžiagos santrumpa	PA
Mažiausias pardavimo vienetas	50 vienetų
Svoris	0,89 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

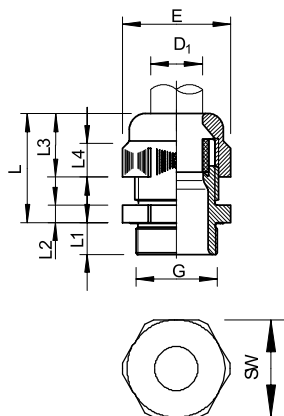

Matmuo E	27,00 mm
Matmuo L, min.	23,00 mm
Matmuo L, maks.	30,00 mm
Matmuo L1	9,00 mm
Matmuo L2	5,00 mm
Matmuo L3	18,00 mm
SW	24,00 mm
Konstrukcija	tiesus
Sandinimo tipas	Sandinimo žiedas
Lenkimo apsauga	☐
Sandinimo zona D	7,00 - 12,00 mm
apsaugota nuo sprogo	☒
Sandariklis plokščiam kabeliui	☐
Potencialiai sprogiai aplinkai	Potencialiai sprogi aplinka 22
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	22
Sriegis	M20 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	9,00 mm
Sriegio žingsnis	1,50 mm
Vardinis sriegio dydis	20
Sutvirtintas stiklo pluoštu	☐

Techninių duomenų lapas

Užveržiamas sandariklis, Ex sritis, metrinis sriegis,
juodas

Art. Nr. 2050323



Techniniai duomenys

Be halogenų	☒
Keli sandarinimo įdėklai	☐
Su antveržle	☐
Atsparus smūgiams	☐
Šešiakampio kampo matmuo	27,00 mm
Apsaugos rūšis	IP68
Nuimama varžtinė jungtis	☐
Naudojimo temperatūros diapazonas	-20,00 - 65,00 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	☒