

# Techniniu duomenu lapas

Galinis dangtelis, skirtas GK-53160 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6116403



Antgalis prietaisų instaliaciniams kanalams „Rapid 45“ GEK-K53160-3 užsandarinti.  
Galiniai dangteliai užmaunami ir laikosi ant pagrindo grybo formos dalies.



PVC Polivinilo chloridas

## Pagrindiniai duomenys

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Prekės numeris                          | 6116403                     |
| Tipas                                   | GEK-KE53160-3               |
| 1 pavadinimas                           | Galinis dangtelis           |
| 2 pavadinimas                           | GEK-K53160-3, 3-kanalų      |
| Gamintojas                              | OBO                         |
| Dydis                                   | 53x160mm                    |
| Spalva                                  | baltas; RAL 9010            |
| Medžiaga                                | Polivinilchloridas          |
| Mažiausias pardavimo vienetas           | 8                           |
| Kiekio vienetas                         | Vienetas                    |
| Svoris                                  | 3,687 kg                    |
| Svorio vienetas                         | kg/100 vnt.                 |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,1186 kg CO2e / 1 Vienetas |


# Techniniu duomeniu lapas

Galinis dangtelis, skirtas GK-53160 tipo prietaisų instaliacijai kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6116403



## Matmenys

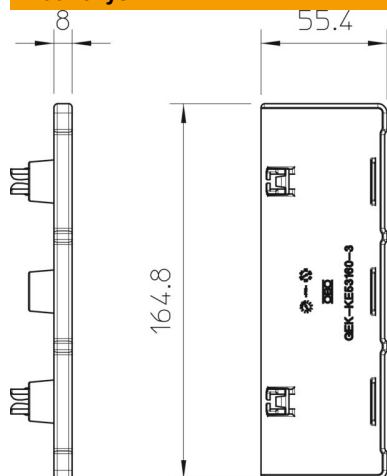

|          |          |
|----------|----------|
| Ilgis    | 8 mm     |
| Plotis   | 164,8 mm |
| Aukštis  | 55,4 mm  |
| Matmuo a | 164 mm   |
| Matmuo b | 55,4 mm  |
| Matmuo H | 160 mm   |

## Techniniai duomenys

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Išvadas                                 | simetriškas                |
| Tvirtinimo būdas                        | uždedamas ir užfiksuojamas |
| skirta kanalui, kurio aukštis           | 53 mm                      |
| Tinka                                   | kairėje/dešinėje           |
| Be halogenų                             | ne                         |
| Pjūvio paslėpimas                       | taip                       |
| Apsaugos rūšis                          | IP30                       |
| Apsauginė plėvelė                       | ne                         |
| Saugos laipsnis IK kodas                | IK08                       |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C                      |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -15 °C                     |