


Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis MKS 110 FS

Prekės numeris: 6060307

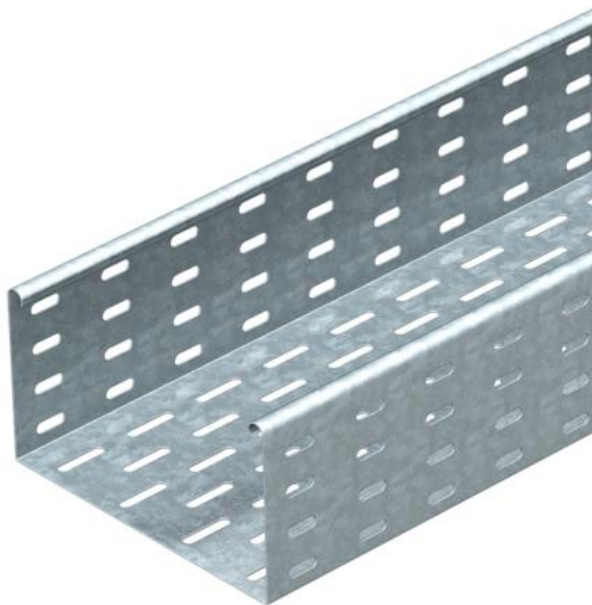

MKS 110 = vidutinio sunkumo kabelių lovelių sistema 110 mm aukščio šonais.
Komplektuojama su RLVL 110 tipo sujungikliu.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB,
su dangteliu – 50 dB.



St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys





Prekės numeris	6060307
Tipas	MKS 130 FS
1 pavadinimas	Kabelių lovelis MKS
2 pavadinimas	perforuotas su sujungimais
Gamintojas	OBO
Dydis	110x300x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	373,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Techniniu duomeniu lapas

Kabelių lovelis MKS 110 FS

Prekės numeris: 6060307

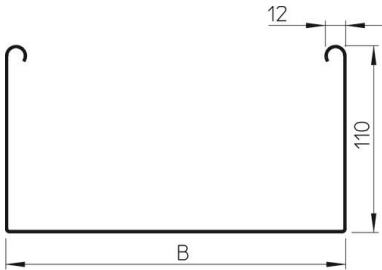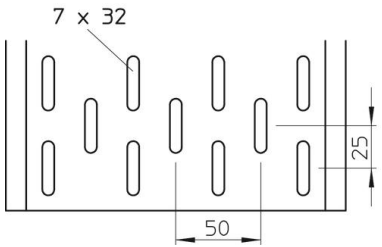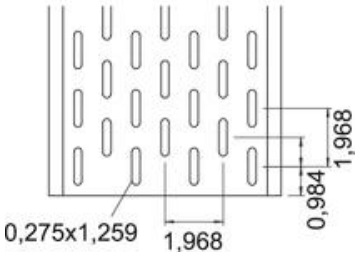

Matmenys																					
	<table><tr><td>Matmenys</td><td>110 x 300</td></tr><tr><td>Ilgis</td><td>3 000 mm</td></tr><tr><td>Ilgis</td><td>10 ft</td></tr><tr><td>Plotis</td><td>300 mm</td></tr><tr><td>Plotis</td><td>12 in</td></tr><tr><td>Aukštis</td><td>110 mm</td></tr><tr><td>Aukštis</td><td>4 in</td></tr><tr><td>Skardos storis</td><td>0,04 in</td></tr><tr><td>Skardos storis</td><td>1 mm</td></tr><tr><td>Matmuo B</td><td>300 mm</td></tr></table>	Matmenys	110 x 300	Ilgis	3 000 mm	Ilgis	10 ft	Plotis	300 mm	Plotis	12 in	Aukštis	110 mm	Aukštis	4 in	Skardos storis	0,04 in	Skardos storis	1 mm	Matmuo B	300 mm
Matmenys	110 x 300																				
Ilgis	3 000 mm																				
Ilgis	10 ft																				
Plotis	300 mm																				
Plotis	12 in																				
Aukštis	110 mm																				
Aukštis	4 in																				
Skardos storis	0,04 in																				
Skardos storis	1 mm																				
Matmuo B	300 mm																				
																					
																					
																					

Techniniu duomeniu lapas

Kabėlių lovelis MKS 110 FS

Prekės numeris: 6060307




Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	pridedamas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	328 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	32800 mm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabėlių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,85 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,6 kN/m

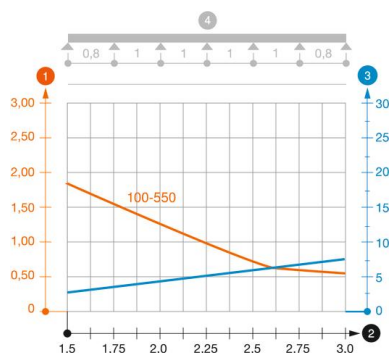

MKS 110 tipo kabėlių lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabėlių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabėlių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų