

Techninių duomenų lapas

Apkaba-laikiklis, 1-guba, su metaline prispaudimo plokšte

Art. Nr. 1159722



Tinka visiems C profiliniams bėgeliams, kurių įpjovos plotis yra 16–17 mm. Gnybtas, varžtas ir prispaudimo vonelė iš nerūdijančiojo plieno.




VA Plienas, nerūdijantis, 1.4301

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	1159722
Modelis	2056 M 22 A2
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	su metal. prispaud. plokšte
Dydis	16-22mm
Medžiaga	Taurasis plienas, nerūdijantis, medžiaga 1.4301
Medžiagos santrumpa	A2
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršius. Santrumpa	2B
Mažiausias pardavimo vienetas	50 vienetų
Svoris	4,40 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

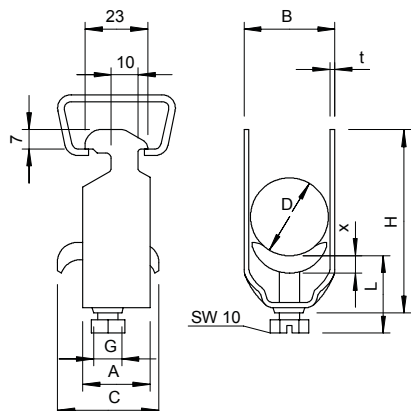

Matmuo A	23,00 mm
Matmuo B	27,00 mm
Matmuo C	30 mm
Matmuo G	M6
Matmuo H	60,00 mm
Matmuo L	32,50 mm
Matmuo t	1,50 mm
Matmuo x	3,50 mm
Kabelių / vamzdžių skaičius	1
Maks. sukimo momentas	3,00 Nm
skirta 1 kabeliui H	60,00 mm
skirta 1 kabeliui L	32,50 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 mm
skirta bėgeliui, kurio įpjovos plotis	16,00 - 17,00 mm
Be halogenų	☐
Su plastikine laikikliu	☐
Su metaliniu laikikliu	☒
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai

Techninių duomenų lapas

Apkaba-laikiklis, 1-guba, su metaline prispaudimo plokšte

Art. Nr. 1159722



Techniniai duomenys

Atsparus smūgiams	□
Įtempimo zona D	16,00 - 22,00 mm
Papildomas paviršius	neapdorota
Papildoma medžiaga	nerūdijantis plienas