

Techninių duomenų lapas

Viršįtampio iškroviklis 3-polis 280 V

Art. Nr. 5094624



Viršįtampio ribotuvas, 2 tipas,


- Apsaugos nuo viršįtampio potencialams išlyginti pagal VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Iškvovos dydis iki 40 kA (8/20) vienam poliui
- Iškvoviklis, įdėklas keičiamas su dinaminio skiriamuoju įtaisais ir optiniu veikimo indikatoriumi
- Naudojami didelio galingumo varistoriai

Naudojimas: potencialų išlyginimas (LPZ 1 iki 2) įvadinuose ir antriniuose skirstymo skyduose.

* Kompletas = viršutinė ir apatinė dalis



Matmenys

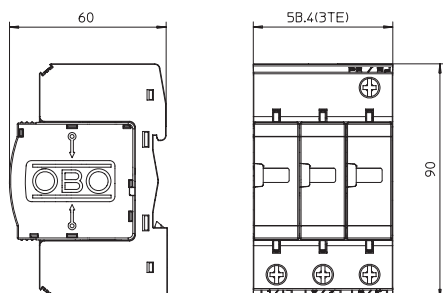

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	5094624
Modelis	V20-C 3-280
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas V20
2 pavadinimas	3-polis
Dydis	280V
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	33,50 kg/100 vnt.


Techninių duomenų lapas

Viršįtampio iškroviklis 3-polis 280 V

Art. Nr. 5094624



Techniniai duomenys

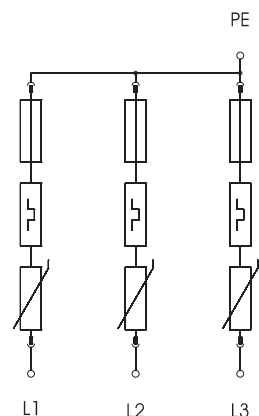

SPD pagal EN 61643-11	Tipas 2
SPD pagal IEC 61643-11	II klasė
2 tipo patikros klasė	☒
Vardinė įtampa	230,00 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	280,00 V
Didžiausia nepertraukiama įtampa	280,00 V
Vardinė impulsinė srovė (8/20)	20 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	40,00 kA
Imp. srovė (8/20) [bendra]	60,00 kA
Apsaugos lygis	< 1,3 kV
Suveikimo laikas	< 25 ns
Maksimalus priešsaugiklis	125,00 A
Temperatūros diapazonas	-40-+80 °C
Polių konstrukcija	3
Išvadas	3 polių
Išvadas	3 polių
Montavimo būdas	35 mm apsauginis bėgelis
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos rūšis	IP 20
Išpučiamasis	☐
Konstrukcijos dydis	3 TE
Dalijimo modulis TE (17,5 mm)	3
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	☐
Ryšių kontaktas	☐
Integruotas įvadinis saugiklis	☐
Maks. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslis)	25,00 mm ²
Maks. laidų skersmuo, fiksuotas (viengyslis / daugiagyslis)	35,00 mm ²
Prijungimo skerspjuvis, lankstus	2,50 - 25,00 mm ²
Prijungimo skerspjuvis, standus	2,50 - 35,00 mm ²
Prijungimo skerspjuvis, daugiagyslis	2,50 - 35,00 mm ²
Signalizavimas prietaise	optinis