

Techninių duomenų lapas

AW 15 atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių

Art. Nr. 6421036



Lengvoji atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte.

Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sienėles, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom naudoti tinkamus tarpiklius!




VA Plienas, nerūdijantis, 1.4301

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Art.-Nr.	6421036
Modelis	AW 15 41 A2
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su privirinta plokšte
Dydis	B410mm
Medžiaga	Taurasis plienas, nerūdijantis, medžiaga 1.4301
Medžiagos santrumpa	A2
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršius. Santrumpa	2B
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	55,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

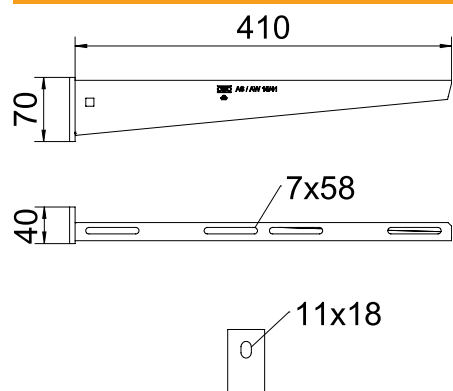

Ilgis	410,00 mm
Plotis	410,00 mm
Šonų aukštis	70,00 mm
Matmuo A	40,00 mm
Matmuo B	410,00 mm
Matmuo H	70,00 mm
Matmuo L	410,00 mm
Skylės skersmuo	11,00 mm
Matmuo	410 x 70
Konstrukcija	Atramos, tvirtinamos prie sienų ir profilių
Konstrukcija	Atramos, tvirtinamos prie sienų ir strypų
F kN	1,50 kN
Tinka funkcionalumui išsaugoti	☐
Nerūdijantis plienas, beicuotas	☒
Kampo zona	90,00 - 90,00 °

Apkrovos diagramos

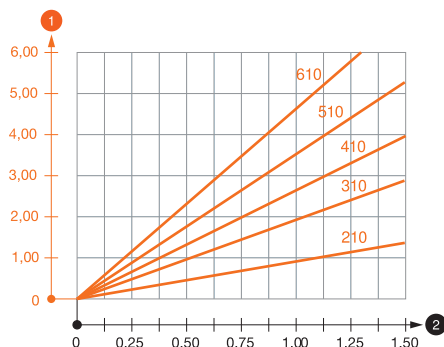

AW 15 VA atramos apkrovos diagrama

- 1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
- 2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 15 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Atramos apkrova							
	Kaištis	Didžiausia apkrova F ges. kN					
	leist.	Atramos ilgis mm					
	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Didž. apkrova F ges = kabelių svoris + kabelių lovelis + atrama. Nurodytos keliamosios galios vertės padidėja daug kartų, įrangą tvirtinant nesutrūkinėjusiame betone. Nurodytos vertės galioja tvirtinant C20/25 stiprumo klasės betone. Būtina laikytis montavimo sąlygų, nurodytų DIBt leidime (kaiščiams)!

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 15 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

T1	Atramos apkrova						
T2	Kaištis	Didžiausia apkrova F ges. kN					
T3	leist.	Atramos ilgis mm					
T4	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55