


Techninių duomenų lapas

AWG 15 atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių

Art. Nr. 6420606

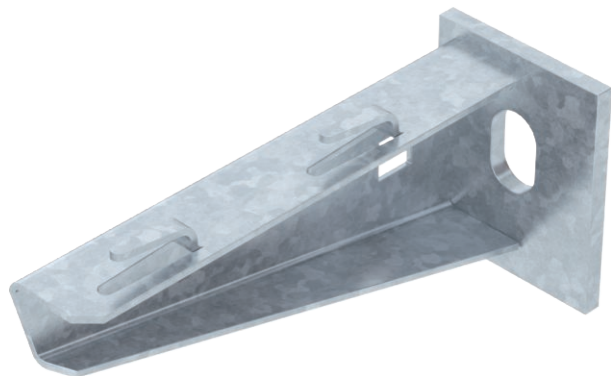

Lengvoji atrama- konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta plokšte, skirta vieliniams loveliams tvirtinti nenaudojant varžtų.

Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sienes, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom naudoti tinkamus tarpikius!





St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Art.-Nr.	6420606
Modelis	AW G 15 11 FT
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	vieliniam loveliui
Dydis	B110mm
Medžiaga	Plienas
Medžiagos santrumpa	St
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršius pagal DIN	DIN EN ISO 1461
Paviršius. Santrumpa	FT
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	14,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys



Plotis	110,00 mm
Šonų aukštis	50,00 mm
Matmuo A	40,00 mm
Matmuo B	110,00 mm
Matmuo H	50,00 mm
Matmuo L	110,00 mm
Skylės skersmuo	11,00 mm
Matmuo	110 x 50
Konstrukcija	Atramos, tvirtinamos prie sienų ir profilių
Konstrukcija	Atramos, tvirtinamos prie sienų ir strypų
F kN	1,50 kN
skirta pločiui	100,00 - 100,00 mm
Tinka funkcionalumui išsaugoti	☐
Nerūdijantis plienas, beicuotas	☐
Kampo zona	90,00 - 90,00 °


Apkrovos diagramos

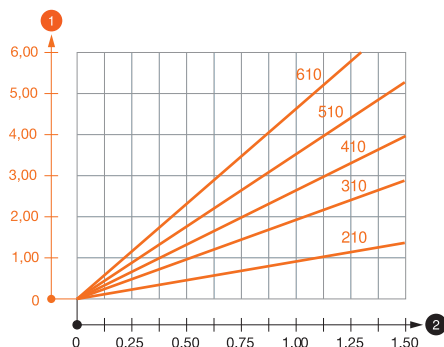

AW G 15 tipo atramos apkrovos diagrama


- 1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
- 2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AWG 15 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė									
		Didžiausia apkrova F [kN]							
		Konsolės plotis [mm]							
	Kaiščių tipas	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,10	0,90	0,80	0,65	0,55	0,50	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,50	1,50	1,40	1,10	0,95	0,85	0,80	0,80

Didž. apkrova F ges = kabelių svoris + kabelių lovelis + atrama. Nurodytos keliamosios galios vertės padidėja daug kartų, įrangą tvirtinant nesutrūkinėjusiame betone. Nurodytos vertės galioja tvirtinant C20/25 stiprumo klasės betone. Būtina laikytis montavimo sąlygų, nurodytų DIBt leidime (kaiščiams)!

AWG 15 apkrovos vertės ties kabinamuoju strypu



AWG 15 apkrovos vertės ties kabinamuoju strypu

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AWG 15 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

T1	Sieninė tvirtinimo detalė								
T2		Didžiausia apkrova F [kN]							
T3		Konsolės plotis [mm]							
T4	Kaiščių tipas	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8