

Techninių duomenų lapas

U formos 1-guba apkaba su plastikine prispaudimo plokšte

Art. Nr. 1160222



Tinka visiems C profiliniams bėgeliams, kurių įpjovos plotis yra 16–17 mm.
Gnybtas ir varžtas iš karštai cinkuoto plieno, prispaudimo plokštelė iš polipropileno, be halogenų, spalva – šviesiai pilka RAL 7035.

Tipas su privirinama veržle ir (arba) kontrveržle, skirtas naudoti sudėtingomis sąlygomis, pvz., siekiant apsaugoti nuo vibracijos!




St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	1160222
Modelis	2056 22 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Dydis	16-22mm
Medžiaga	Plienas
Medžiagos santrumpa	St
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršius pagal DIN	DIN EN ISO 1461
Paviršius. Santrumpa	FT
Mažiausias pardavimo vienetas	100 vienetų
Svoris	4,51 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

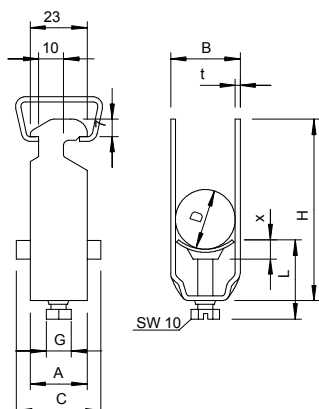

Matmuo A	23,00 mm
Matmuo B	27,00 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G	M6
Matmuo H	50,00 mm
Matmuo L	34,00 mm
Matmuo t	1,50 mm
Matmuo x	5,00 mm
Kabelių / vamzdžių skaičius	1
Maks. sukimo momentas skirta bėgeliui, kurio įpjovos plotis	3,00 Nm
Be halogenų	16,00 - 17,00 mm
Su plastikine laikikliu	☒
Su metaliniu laikikliu	☐
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
Atsparus smūgiams	☐
Įtempimo zona D	16,00 - 22,00 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas

Techninių duomenų lapas

U formos 1-guba apkaba su plastikine prispaudimo plokšte

Art. Nr. 1160222



Techniniai duomenys

Papildoma medžiaga

Plienai