

Techniniu duomenu lapas

IS 8 profilis

Prekės numeris: 6337090



I formos profilis, fiksuotų ilgių. Matmenys 80 x 42 mm.
Prie I formos IS 8 profilių vienoje arba abiejose pusėse galima tvirtinti AS 15, AS 30 ir AS 55 tipo atramas. Atramų aukštį galima reguliuoti tolydžiai.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Techniniu duomenu lapas

IS 8 profilis

Prekės numeris: 6337090



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6337090
Tipas	IS 8 80 FT
1 pavadinimas	I formos profilis
Gamintojas	OBO
Dydis	80x42x800
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	459 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

IS 8 profilis

Prekės numeris: 6337090



Matmenys

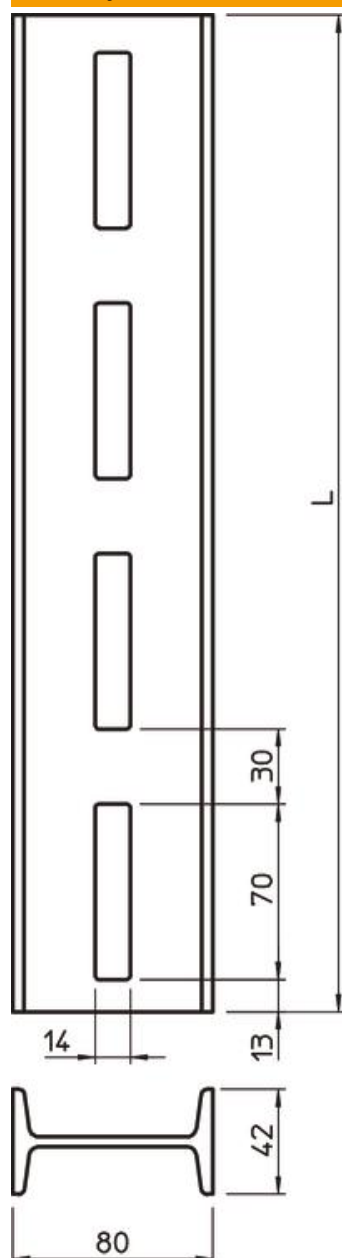

Matmenys	80 x 42
Ilgis	800 mm
Plotis	80 mm
Aukštis	42 mm

Techniniu duomenu lapas

IS 8 profilis

Prekės numeris: 6337090



Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas elementas
Išvadas	Viengubas profilis
EPD prekės	taip
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės plotis	14 mm
Medžiagos storis	4 mm
Dantytas	ne
Profilio forma	I profilis
plyšiui	70 mm
Statinė vertė A	7,02 cm ²
Statinė vertė Iy	6,26 cm
Statinė vertė Iz	77,53 cm
Statinė vertė Wy	2,98 cm ²
Statinė vertė Wz	19,38 cm ²

Belastungskennwerte Dübel für IS 8 Stiel

Tvirtinimas prie sienos / vi-
su ilgiu

Didžiausia apkrova Fges. kN
Atramos ilgis mm

Kaiščių tipas	100	200	300	400	500	600
7,8	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14	
11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38	

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger + Hängestiel.

Die Tabellenwerte für beidseitige Belastung berücksichtigen den vorhandenen Achsabstand ai = 10 cm.

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!