


# Techninių duomenų lapas

## Kabelių paskirstymo dėžutė T 60, uždara, didesnis dangtelis

Art. Nr. 2007730

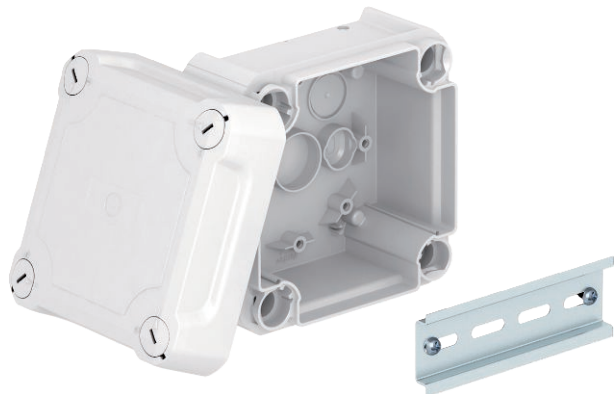

Paskirstymo dėžutė, skirta kabeliams ir laidams prijungti, naudojama patalpose ir apsaugotose vietose lauke. Kvadratinė, be įvadų. Skirta ant sienos / lubų montuoti ir prie montavimo plokštės tvirtinti. Galima tvirtinti viduje ir per kampinius kupolus. Aukštasis dangtelis su greitąja jungtimi, plombuojamas. Pagaminta iš medžiagų, kurių sudėtyje nėra halogenų.

Įskaitant apsauginį profiliuotą bėgelį.

Paskirstymo dėžutės pagal DIN EN 60670. Atsparumas ugniai pagal DIN EN 60695-2-11, bandomoji temperatūra – 650 °C Atsparumas smūgiams IK07 pagal DIN EN 50102.

pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650°C

su uždaromis sienelėmis ir apsauginiu profiliuotu bėgeliu

Vidiniai matmenys: 100x100x63 mm

Apsaugos rūšis IP66; IK07 Saugos laipsnis IK kodas;




PP/PC Polipropilenas / polikarbonatas

### Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2007730
Modelis	T 60 OE HD LGR
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė, uždara
2 pavadinimas	su peršviečiamu dangteliu
Dydis	114x114x76
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polipropilenas / polikarbonatas
Medžiagos santrumpa	PP/PC
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	16,60 kg/100 vnt.

### Techniniai duomenys

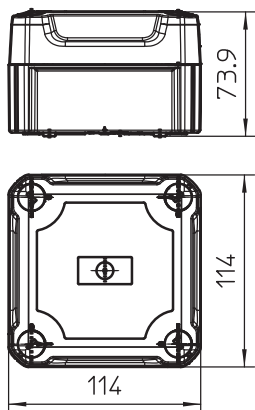

Ilgis	114,00 mm
Plotis	114,00 mm
Aukštis	74,00 mm
Vidiniai matmenys	100x100x63 mm
Matmenys lxxsxh	114x114x74 mm
Matmenys	114x114x74 mm
Jungiami vienas po kito	<input checked="" type="checkbox"/>
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	be
Konstrukcija	uždaras
Nominali izoliacijos įtampa Ui	500,00 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadai	jokių
Įvadas iš galo	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukcija, patikrinta sprogoje aplinkoje	<input type="checkbox"/>
atsparus liepsnai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650°C
Forma	kvadratinis
Funkcionalumo išlaikymas (ETIM)	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulokės	be
Sutvirtintas stiklo pluoštu	<input checked="" type="checkbox"/>
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>

# Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 60, uždara, didesnis dangtelis

Art. Nr. 2007730



## Techniniai duomenys

Su ekranavimu	<input type="checkbox"/>
Su dangteliu	<input checked="" type="checkbox"/>
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Vardinė įtampa	500,00 V
Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK07
Plombuojamas	<input checked="" type="checkbox"/>
Naudojimo temperatūros diapazonas	-5,00 - 60,00 °C
Permatomas dangtelis	<input type="checkbox"/>
Atsparus oro sąlygoms	<input checked="" type="checkbox"/>