



Rurki termokurczliwe RTCK

materiał: poliolefin + klej termotopliwy

temp. pracy: -55°C do +125°C


temp. pełnego skurczu: +110°C

współczynnik skurczu: 4:1

palność: samogasnąca

bezhalogenowe: tak

tolerancja: ±5%

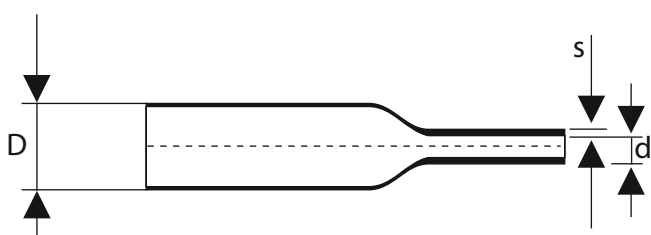

TYP	WYMIARY				 OPAKOWANIE [szt]	
	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA		GRUBOŚĆ ŚCIANKI	DŁUGOŚĆ		
	D [mm]	d [mm]				
RTCK-3/1	3	1	1,0	1,22	10	■
RTCK-4/1	4	1	1,0	1,22	10	■
RTCK-6/2	6	2	1,0	1,22	10	■
RTCK-8/2	8	2	1,0	1,22	10	■
RTCK-12/3	12	3	1,4	1,22	10	■



złącz

TRYTYT.COM!