

Techninių duomenų lapas

Apsauga nuo viršįtampių, skirta didelio greičio tinklams iki 10 GBit (klasė EA/CAT6A)

Art. Nr. 5081800



Apsaugos nuo viršįtampio duomenų perdavimo linijos įrenginiai, skirti didelio greičio tinklams


- Apsaugos klasė: tikslioji apsauga
- Aukštos kokybės RJ45 lizdai
- Aukštas apsaugos lygis
- Įžeminimas naudojant apsauginį bėgelį arba jungiamąjį kabelį
- Suderinama su „Power over Ethernet ++“ (PoE++/4PPoE) iki 1A pagal IEEE 802.3
- Patikrinta perdavimo kokybė tinkluose iki 10 GBit (EA klasė) ir CAT6
- Greita instaliacija dėl kištukinės konstrukcijos
- Su apsauginio bėgelio montavimo rinkiniu ir įžeminimo kabeliu

Naudojimo pavyzdys: 10 GBit ethernet, 10/100 MBit ethernet, PoE reikavimai, IP kameros sistema, ISDN S0 sąsajos

- kokybiški RJ-45 lizdai
- palaiko „Power over Ethernet ++“ iki 1 A
- patikrinta perdavimo kokybė tinkluose iki 10 GBit (EA klasė) bei CAT6A
- greitas įrengimas dėl kištukinės konstrukcijos
- įskaitant tvirtinimo rinkinį, skirtą apsauginiui bėgeliui montuoti



Matmenys

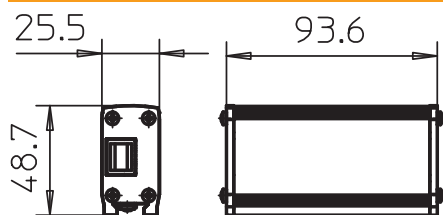

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	5081800
Modelis	ND-CAT6A/EA
1 pavadinimas	Net Defender
2 pavadinimas	skirtas Class EA / CAT6A
Dydis	58V
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	16,60 kg/100 vnt.


Techninių duomenų lapas

Apsauga nuo viršįtampių, skirta didelio greičio tinklams iki 10 GBit (klasė EA/CAT6A)

Art. Nr. 5081800



Techniniai duomenys

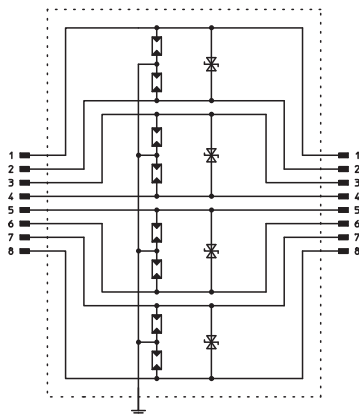

Kategorija	Tipas 2+3 / C2+C1
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė II+III / C2+C1
Išvadas	Tiksloji apsauga, 8 gyslos ir ekranas
Polių skaičius	8
„Channel performance“ ISO/IEC	Class EA
„Channel performance“ Ansi/EA	CAT 6A
Įterpiamas slopinimas	≤3 dB
Įžeminimas per:	Jungiamasis laidas / apsauginis bėgelis
Konstrukcija, patikrinta spro- gioje aplinkoje	☐
Ryšio kontaktas	☐
Bendra imp.srovė (8/20)	7 kA
Dažnių diapazonas	>500 MHz
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	41,00 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	58,00 V
LPZ	1→3
Vardinė apkrovos srovė	1,00 A
Montavimo būdas	Konektorius / kabelio adapteris
bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Ekranavimo jungtis	taip
Ekranavimas	tiesiogiai
Apsaugos rūšis	IP10
Apsaugos lygis, gysla–gysla	<120 V
Apsaugos lygis, gysla–žemė	<700 V
Kištukinė sistema	RJ45 8(8)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20μs)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 2 kV / 1 kA (8/20μs)
Temperatūros diapazonas	-40→+80 °C