


Dangtelis su sukamosiomis sklendėmis, skirtas didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelių loveliams ir didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelių kopėčioms, kurių šonų aukštis yra 110 ir 160 mm.  
Skersinis rifliavimas nuo 500 mm pločio.

Esant didesnei vėjo apkrovai, užsakovas turi numatyti apsaugos priemones.

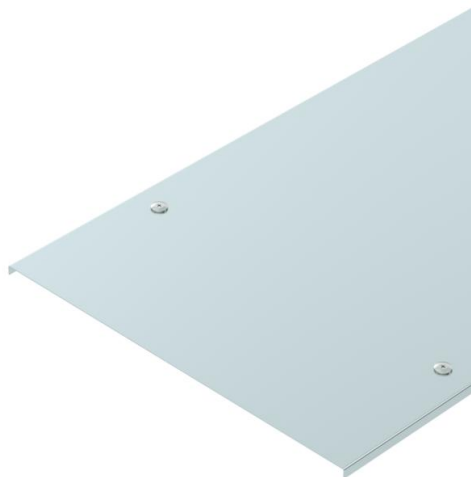

**St** Plienas

**FS** cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6227457
Tipas	WDRL 111650 FS
1 pavadinimas	Dangtis su suk. užraktais
2 pavadinimas	Sustiprint. trasoms 110 ir 160
Gamintojas	OBO
Dydis	500x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	623 kg
Svorio vienetas	kg/100 m





# Techniniu duomeniu lapas

Dangtis su pasukamu užraktu FS

Prekės numeris: 6227457



## Matmenys

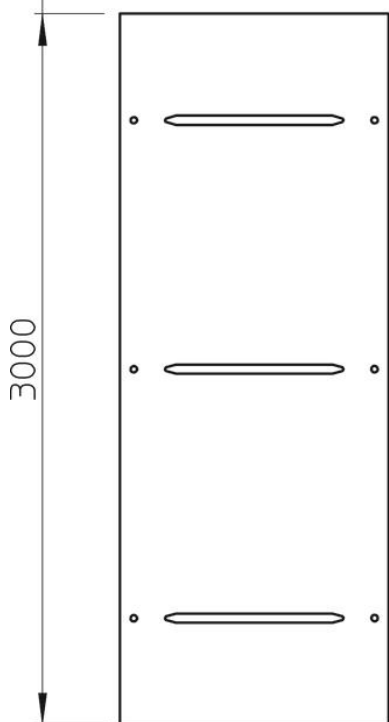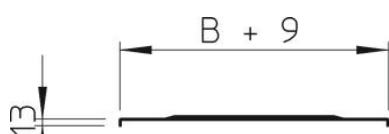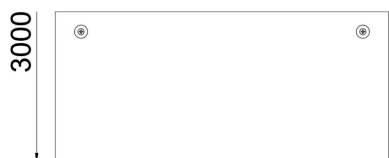

Ilgis	3 000 mm
Plotis	500 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo B	500 mm
Matmuo H	15 mm
Matmuo L	3 000 mm

# Techniniu duomenu lapas

Dangtis su pasukamu užraktu FS

Prekės numeris: 6227457



## Techniniai duomenys

Sukamųjų sklendžių skaičius	6 St.
Tvirtinimo būdas	Sukamoji sklendė
Opprettholdelse av funksjon	ne
Tinka vieliniam loveliui	ne
Tinka kabelinėms kopėčioms	taip
Tinka loveliui kabeliams	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne