

Techninių duomenų lapas

Žaibo iškroviklis ir viršįtampių ribotuvas, 3 polių

Art. Nr. 5093627



Kombinuotas žaibo viršįtampio iškroviklis, tipas 1+2 pagal DIN EN 61643-11.


- Apsaugai nuo žaibo, potencialų išlyginimas pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Žaibo srovės iškrovos dydis 12,5 kA (10/350) poliui
- TN-C sistemoms
- Su nauja „Multibase“ baze, su universaliais gnybtais
- Vientisas blokas, susidedantis iš bazės ir įdėklų, iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti
- Įdėklas keičiamas su dinamiu skiriamuoju įtaisu
- Su optine veikimo indikacija
- Apsaugos lygis <1,3 kV
- Saugaus korpuso cinko oksido varistoriai-iškrovikliai, skirti naudoti paskirstymo skyduose
- Pažymėtas jungtys

Naudojimas: apsaugos nuo žaibo potencialų išlyginimas, pastatams su III ir IV klasių išorine apsaugos nuo žaibo sistema, standartiniuose paskirstymo skyduose.

* Komplektas = viršutinė ir apatinė dalis



Matmenys

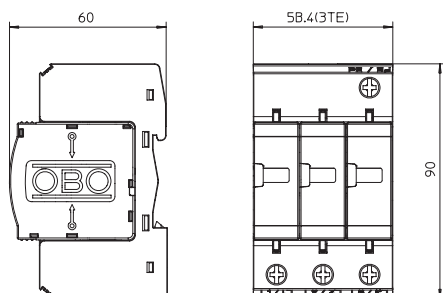

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	5093627
Modelis	V50-B+C 3-280
1 pavadinimas	CombiController V50
2 pavadinimas	3-polis
Dydis	280V
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetas
Svoris	42,30 kg/100 vnt.


Techninių duomenų lapas

Žaibo iškroviklis ir viršįtampių ribotuvas, 3 polių



Art. Nr. 5093627

Techniniai duomenys

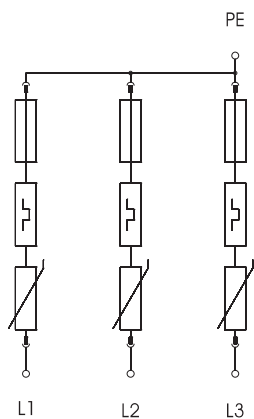

SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-11	I+II klasė
Vardinė įtampa	230,00 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	280,00 V
Didžiausia nepertraukiama įtampa	280,00 V
Vardinė impulsinė srovė (8/20)	30 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [L-N]	30,00 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	50,00 kA
Impulsinė srovė (10/350)	12,50 kA
Impulsinė srovė (10/350) (L-N)	12,50 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	37,50 kA
Imp. srovė (8/20) [bendra]	90,00 kA
Apsaugos lygis	< 1,3 kV
Apsaugos lygis (L-N)	< 1,3 kV
Apsaugos lygis (N-PE)	< 1,5 kV
Suveikimo laikas	<25 ns
Maksimalus priešsaugiklis	125,00 A
Temperatūros diapazonas	-40+80 °C
Polių konstrukcija	3
Polių skaičius	3
Išvadas	3 polių
Išvadas	3 polių
Montavimo būdas	35 mm apsauginis bėgelis
Montavimo būdas	Tarpinės lubos
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos rūšis	IP 20
Išpučiamasis	<input type="checkbox"/>
Konstrukcijos dydis	3 TE
Dalijimo modulis TE (17,5 mm)	3
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	<input type="checkbox"/>
Ryšų kontaktas	<input type="checkbox"/>
Integruotas įvadinis saugiklis	<input type="checkbox"/>
Maks. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslis)	25,00 mm ²
Maks. laidų skersmuo, fiksuotas (viengyslis / daugiagyslis)	35,00 mm ²
Prijungimo skerspjūvis, lankstus	2,50 - 25,00 mm ²
Prijungimo skerspjūvis, standus	2,50 - 35,00 mm ²
Prijungimo skerspjūvis, daugiagyslis	2,50 - 35,00 mm ²
Signalizavimas prietaise	optinis