


Techniniu duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, skirta tubusui, RKF-NUZD3, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409372



Reguliuojamo aukščio nuo grindų atsiejamas kasetinis liukas; vardinis dydis 4; su tubusu; instaliaciniais prietaisais sumontuoti sausos ir drėgnos priežiūros grindyse; skirtas montuoti betonuojamose dėžėse UZD250-3 arba UZD350-3 kartu su atitinkamais montavimo dangteliais DUG.../4, arba į UGD250-3/4, UGD350-3/4. Montuojama naudojant aukščio reguliavimo kampus (reikia užsisakyti atskirai). Reguliuojamo aukščio kasetė su tubusu, 2 sekcijų. Galima sumontuoti 2 APMT2 dangtelius. 2 universaliems laikikliams UT3, su 4 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.

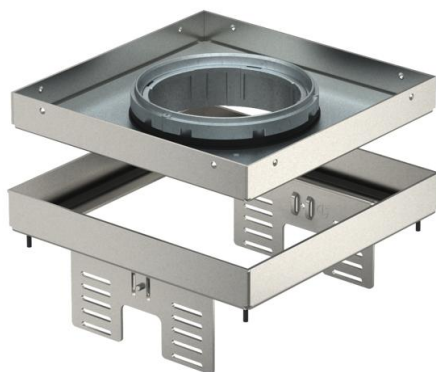

VA

Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409372
Tipas	RKFNUZD3 4VS20
1 pavadinimas	Kvadratinis liukas
2 pavadinimas	numatytas tubusui
Gamintojas	OBO
Dydis	200x200mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	197 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomeniu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, skirta tubusui, RKF-NUZD3, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409372



Matmenys

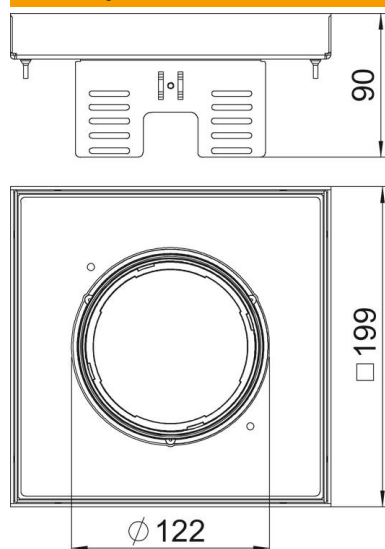

Ilgis	199 mm
Plotis	199 mm
Aukštis	90 mm
Matmuo h	90 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	6
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Ištraukiamas tubusas
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	taip
Min. grindų aukštis	90 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	ne
Vidaus ilgio matmuo	201 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	4
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Leidimai	VDE