



Įrangos dėžutė su visomis reikalingomis sistemos dalimis, skirta tiesiogiai montuoti į viduje esančias liejamas grindis.

Komplekte yra viena 4 dydžio įrangos dėžutė su universaliu tvirtinimo laikikliu ir du universalūs laikikliai, kurių kiekvienas skirtas 3 „Modul 45®“ įmontuojamiems prietaisams.

Įrangos dėžutė su apsauginiu kilimo rėmu, uždengimo dangčiu ir laido išvadu iš poliamido; RAL 7011 spalvos. Grindų dangos dangtelio kiaurymė, 10 mm (keičiama į 3, 5 arba 8 mm).




PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7429584
Tipas	GES4-2 KU 7011
1 pavadinimas	Sukomplektuotas 6 vietų liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	166 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,4561 kg CO2e / 1 Vienetas

Matmenys

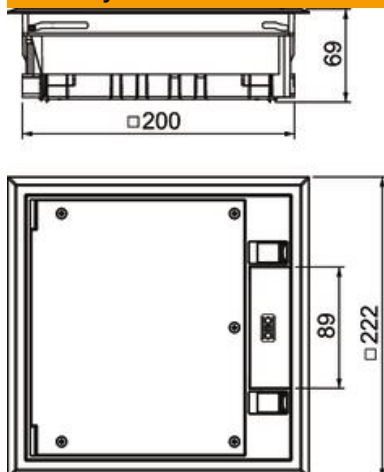

Techniniai duomenys

Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Maks. įtempimo zona D	75 mm
Min. įtempimo zona D	8 mm
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Fiksatorius
Grindų dangos storis	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm