


# Techniniu duomenu lapas

Vidinis kampas, skirtas GK-53100 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6113060



90° vidinis kampas „Rapid 45-2“ prietaisų instaliacinių kanalų krypčiai pakeisti.

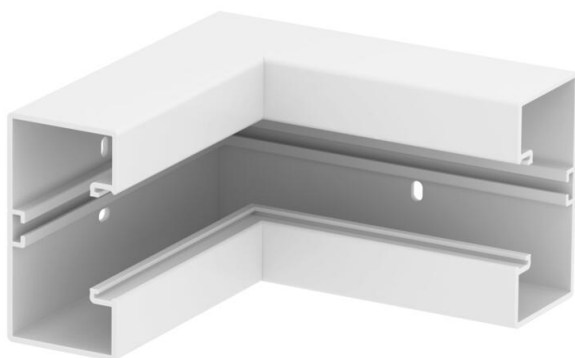

PVC

Polivinilo chloridas

## Pagrindiniai duomenys

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Prekės numeris                          | 6113060                                  |
| Tipas                                   | GK-IS53100RW                             |
| 1 pavadinimas                           | Vidinis kampas                           |
| 2 pavadinimas                           | Rapid 45-2 kanalui                       |
| Gamintojas                              | OBO                                      |
| Dydis                                   | 175x175x100                              |
| Spalva                                  | baltas; RAL 9010                         |
| Medžiaga                                | Polivinilchloridas                       |
| Mažiausias pardavimo vienetas           | 1                                        |
| Kiekio vienetas                         | Vienetas                                 |
| Svoris                                  | 34,2 kg                                  |
| Svorio vienetas                         | kg/100 vnt.                              |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 1,6094 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Vienetas |


# Techniniu duomenu lapas

Vidinis kampas, skirtas GK-53100 tipo prietaisų instaliacijai kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6113060



## Matmenys

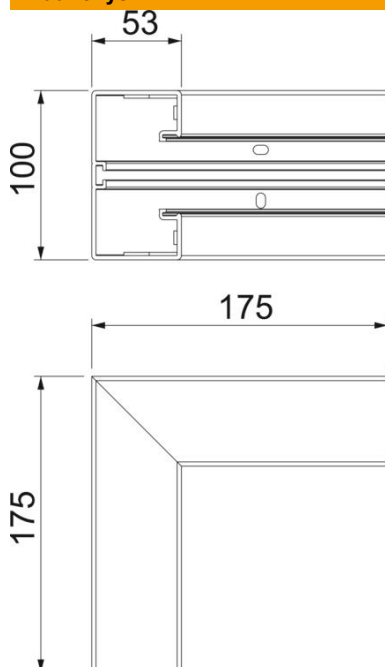

|         |        |
|---------|--------|
| Ilgis   | 175 mm |
| Plotis  | 100 mm |
| Aukštis | 53 mm  |

## Techniniai duomenys

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Viršutinių dalių skaičius               | 1              |
| Išvadas                                 | Apatinė dalis  |
| Forma                                   | simetriškas    |
| Be halogenų                             | ne             |
| Kabelio laikiklis                       | ne             |
| Kanalo jungtis                          | ne             |
| Viršutinių dalių montavimo būdas        | viduje esantis |
| Montažinis pagrindo perforavimas        | taip           |
| Viršutinės dalies plotis                | 45 mm          |
| Viršutinės dalies plotis 2              | 0 mm           |
| Viršutinės dalies plotis 3              | 0 mm           |
| Apsaugos rūšis                          | IP00           |
| Apsauginė plėvelė                       | taip           |
| Saugos laipsnis IK kodas                | IK08           |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C          |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -15 °C         |
| Maks. kampo zona                        | 90 mm          |
| Min. kampo zona                         | 90 mm          |