


Techninių duomenų lapas

„Quick“ vamzdis

Art. Nr. 2153904

OBO
BETTERMANN

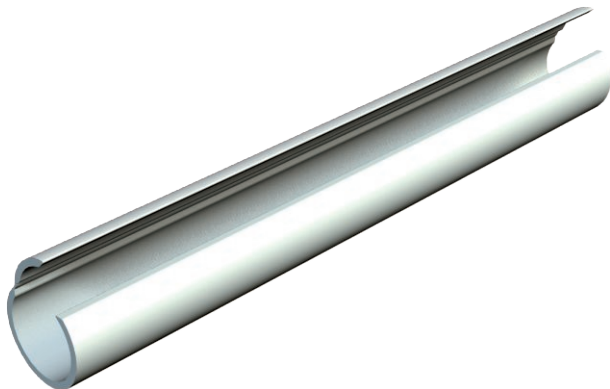

Vamzdis „Quick“ sujungia kabelių kanalo ir instaliacinio vamzdžio privalumus į sumanią sistemą. Ši sistema užtikrina švartį ir saugią virštinkinę įvairių kabelių instaliaciją ant sienų ir lubų. Vamzdis „Quick“ yra keturių dydžių: M16, M20, M25 ir M32, tiekiamas ilgis 2 m. Sistema „Quick Pipe“ patikrinta VDE ir atitinka apsaugos klasę IP44 „Quick“ vamzdis tinka naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +60 °C ir gali atlaikyti energiją iki 5 J. Tvirtinimo detalės yra sistemos sudedamoji dalis. Minimalus pristatomas kiekis išsiunčiamas kartoninėje pakuotėje.




PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2153904
Modelis	2953 M16 LGR
1 pavadinimas	Quick vamzdis
Dydis	M16
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polivinilo chloridas
Medžiagos santrumpa	PVC
Mažiausias pardavimo vienetas	50 m
Svoris	7,00 kg/100 m

Techniniai duomenys

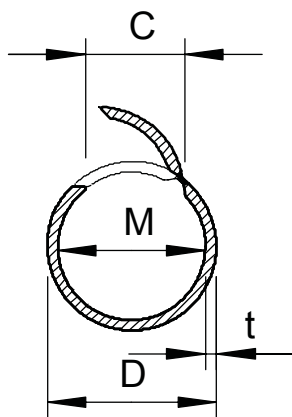

Ilgis	2.000,00 mm
Matmuo C	8.2 mm
Matmuo D	15,60 mm
Matmuo M	13,2
Matmuo t	1,20 mm
Virštinkiniam montavimui	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukcija atspari liepsnai	<input type="checkbox"/>
Konstrukcinė forma	presuota, savaime užsidarančia viršutine dalimi
Įrengimas betonuojant	<input checked="" type="checkbox"/>
Dydis	M16
Be halogenų	<input type="checkbox"/>
Montuojama ant medienos	<input checked="" type="checkbox"/>
Montavimas įžeminant	<input type="checkbox"/>
Montavimas lauke	<input type="checkbox"/>
Mašinų ir įrenginių įrengimas	<input checked="" type="checkbox"/>
Su įvore	<input type="checkbox"/>
Temperatūros diapazonas	-25+60 °C
Pagrindinis montavimas (grindys)	<input type="checkbox"/>
Po tinku	<input type="checkbox"/>

Elektros vamzdžių standartų klasifikavimo kodas