

Techninių duomenų lapas

Kombinuotasis iškroviklis V25 3-polis + NPE su akustine signalizacija Art. Nr. 5097432




Kombinuotasis iškroviklis, susidedantis iš žaibo viršįtampio iškroviklio ir viršįtampio ribotuvo, tipas 1+2

- Vientisas blokas, kurį sudaro bazė ir įdėklai, iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti
- Tinka TN-S ir TT tinklų sistemoms
- Su akustinio signalizavimo įtaisu, skirtu funkcionalumui kontroliuoti.

* Kompletas = viršutinė ir apatinė dalis



Matmenys

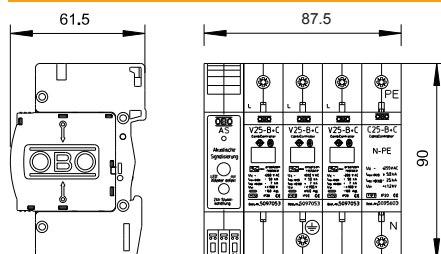

Pagrindiniai duomenys


Art.-Nr.	5097432
Modelis	V25-B+C 3+NPE+AS
1 pavadinimas	CombiController V25
2 pavadinimas	su akustine signalizacija +NPE
Dydis	280V
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	70,00 kg/100 vnt.

Techninių duomenų lapas

Kombinuotasis iškroviklis V25 3-polis + NPE su
akustine signalizacija
Art. Nr. 5097432



Techniniai duomenys

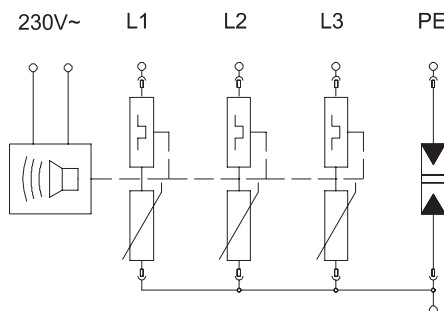

SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-11	I+II klasė
Vardinė įtampa	230,00 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	280,00 V
Didžiausia nepertraukiama įtampa	280,00 V
Vardinė impulsinė srovė (8/20)	30 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [N-PE]	30,00 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	50,00 kA
Impulsinė srovė (10/350)	7,00 kA
Impulsinė srovė (10/350) (N-PE)	25,00 kA
Impulsinė srovė (10/350) (L-N)	7,00 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	25,00 kA
Imp. srovė (8/20) [bendra]	120,00 kA
Apsaugos lygis	< 0,9 kV
Suveikimo laikas	< 25 ns
Maksimalus priešsaugiklis	160,00 A
Temperatūros diapazonas	-40+80 °C
Polių konstrukcija	3+N/PE
Polių skaičius	3
Išvadas	3+NPE su AS
Išvadas	3+NPE
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos rūšis	IP 20
Išpučiamasis	☐
Dalijimo modulis TE (17,5 mm)	5
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	☒
Ryšio kontaktas	☒
Prijungimo skerspjūvis, lankstus	2,50 - 25,00 mm²
Prijungimo skerspjūvis, standus	2,50 - 35,00 mm²
Prijungimo skerspjūvis, daugiaagyslis	2,50 - 35,00 mm²
Signalizavimas prietaise	optinis ir akustinis