




P3.../Z(+SVB), P3.../V/SVB, P3.../IVS



P3.../V/SVB



P3.../Z



P3.../IVS

en Electric current! Danger to life!
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

de Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

fr Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

es ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

it Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.


zh 触电危险!

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

ru Электрический ток! Опасно для жизни!


Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

ar تحذير! تيار كهربائي! خطر موت!
لا تتم أعمال الصيانة والتركيب
إلا من قبل العاملين المدربين




a	a
P3	13.5 mm (0.53")
HI11-P1/P3	7.5 mm (0.3")
UV-P3	15 mm (0.59")


P3...




P3.../N




P3.../HI11



P3.../N/HI11



P3.../2HI11



HI11-P1/P3		tightening torque
	0.5 - 1.5 mm ²	1 Nm (8.85 lb-in)
	0.75 - 2.5 mm ²	
	AWG 18 - AWG 14	

P3...		tightening torque
	1 x 1.5 - 25 mm ²	3 Nm (26.55 lb-in)
	2 x 1.5 - 6 mm ²	
	1 x 2.5 - 35 mm ²	
	2 x 2.5 - 10 mm ²	
	AWG 14 - AWG 2	

75 °C Cu wire only


UL-File: E 36 332

Suitable For Use As Motor Disconnecting Means With Suffix SVB


Break All Lines

	I _u (IEC)	I _u (UL/CSA)
P3-63/N...	63 A	63 A
P3-100/N...	100 A	90 A


P3.../Z
P3.../Z+SVB(-SW)-P3

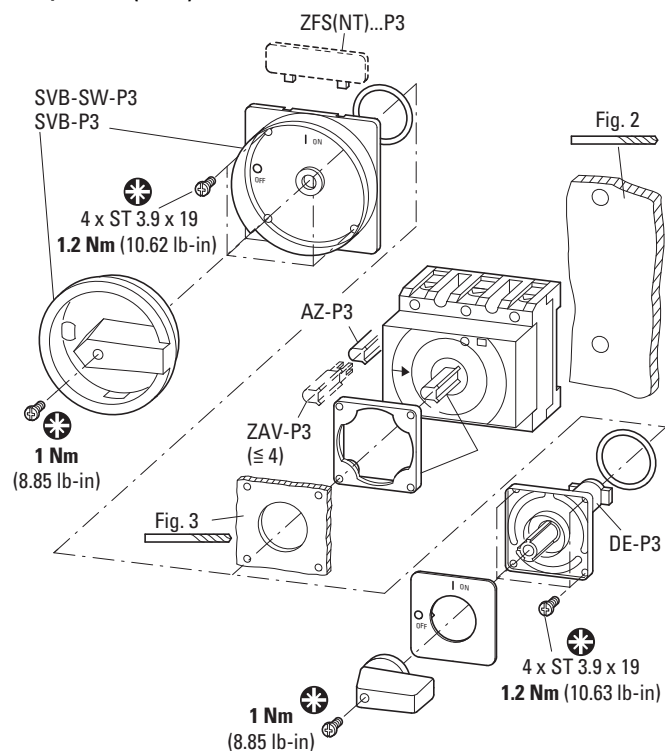


P3.../V/SVB

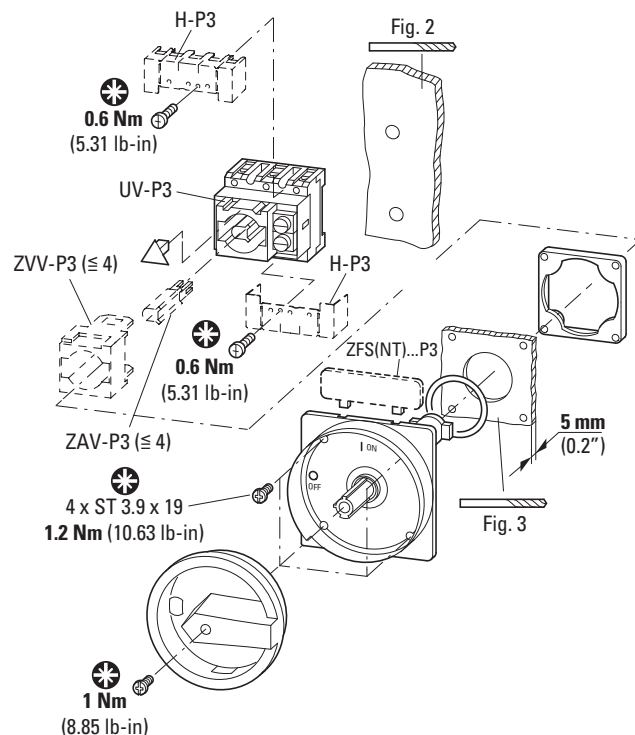


P3.../IVS
N-P3Z
HI11-P1/P3Z

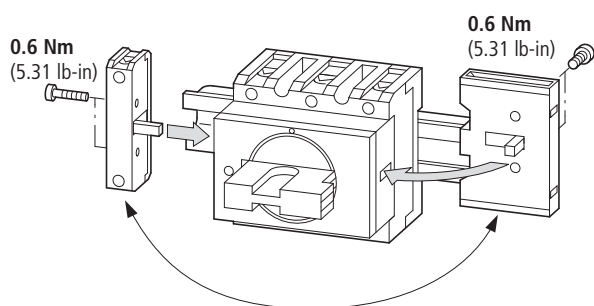

→ ≠ 1:1 [mm (in)]

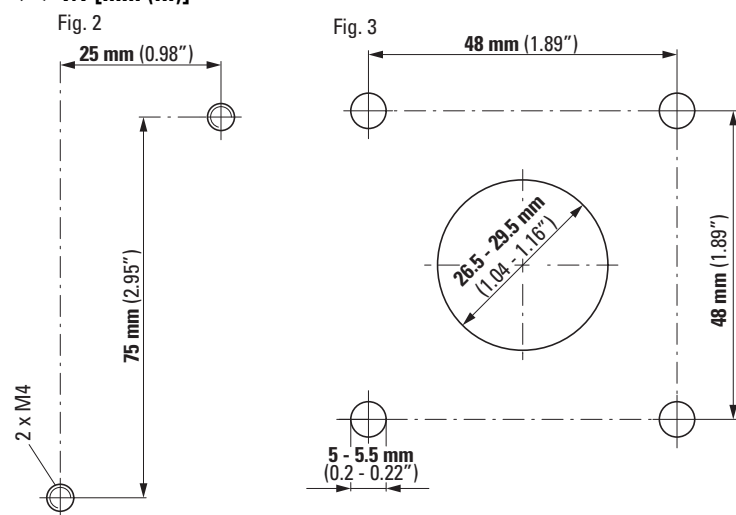

06/21 IL03802005Z

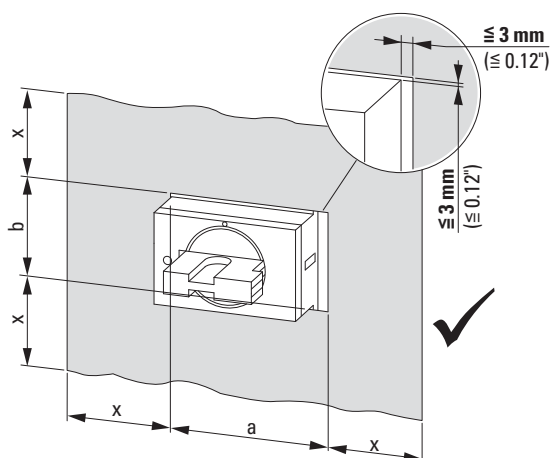

[mm]		[in]	
a	73	a	2.87
b	45	b	1.77
x	100	x	3.94

